

Horiz. ausblasend RD 225




Auch erhältlich in Ausführung: 

Vert. ausblasend VD 225




Auch erhältlich in Ausführung: 

Maße RD 225

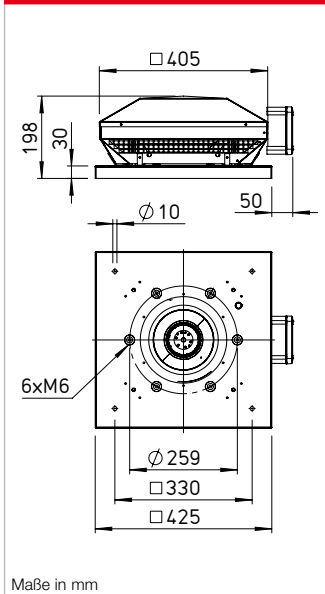

Maße in mm

Maße VD 225

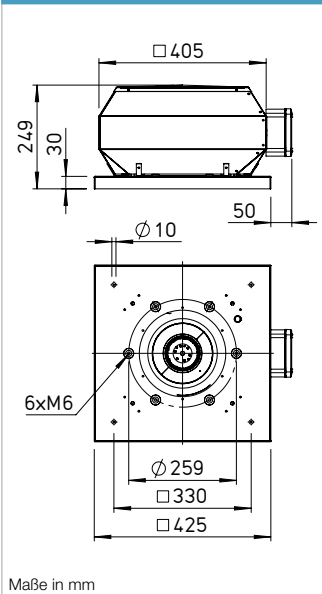


Maße in mm

Maße Zubehör für RD / VD 225

**Gegenflansch
FR 225**

Best.-Nr. 01201




**Segeltuchstutzen
STS 225**

Best.-Nr. 01218


Für Ex-Ventilatoren
STS 225 Ex

Best.-Nr. 02500




**Verschlussklappe, selbsttätig
RVS 225**

Best.-Nr. 02591




**Verschlussklappe, motorbetätigt
RVM 225**

Best.-Nr. 02575



**Flachdachsockel, aufklappbar
FDS 225**


Best.-Nr. 01378



Maße in mm


**Welldachsockel, Profil 5
WDS 225**

Best.-Nr. 01560



**Sockelschalldämpfer, aufklappbar
SSD 225**

Best.-Nr. 05290



Beschreibung RD

Horizontal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radial-Laufrad.

Beschreibung VD

Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radial-Laufrad.

Beschreibung aller Baureihen

■ **Gehäuse**

Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortrageplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl (Einströmdüse Ex-Ausführung aus Aluminium). Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155).

■ **Laufrad**

Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech (Ex-Ausführung aus Aluminium). Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 21940-11 – Gütestufe 6.3.

■ **Antrieb**

Drehzahlsteuerbarer Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP44. Kugellager mit Feuchteschutzisolation. Wartungsfrei.

■ **Motorschutz**

Durch eingebaute Thermokontakte, die mit der Wicklung in Reihe geschaltet sind und bei zu hoher Motortemperatur selbsttätig aus- und nach erfolgter Abkühlung wieder einschalten. Ex-Ausführung mit thermischem Motorschutz durch eingebaute Kaltleiter.

■ **Elektrischer Anschluss**

An außenliegendem Klemmenkasten in Schutzart IP65. Revisionsschalter optional erhältlich (siehe Zubehör).

■ **Schutzgitter**

Serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857.

■ **Leistungsregelung**

Alle Typen sind im Bereich von 0 – 100 % stufenlos durch elektronische Drehzahlsteller (ausgenommen Ex-Ausführung) oder fünfstufige Steuergeräte drehzahlregelbar. Zuordnung siehe Typentabelle.

■ **Lieferweise**

Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert im Versandkarton.

■ **Geräusch**

Oberhalb des Kennlinienfeldes sind Summenpegel und Spektrum für:


- ☐ Schalleistung saugseitig
- ☐ Schalleistung ausblasseitig genannt.

Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruck in 4 m (Freifeldbedingungen) wird zusätzlich in der Typentabelle genannt.

Hinweise	Seite
Projektierungshinweise	14 ff.
Technische Beschreibung	499 f.
Auswahltabelle	501 f.
Zubehör, Details	559 f.
Drehzahlsteller, Regler und Schalter	599 ff.


Kennlinien RDW 225/2

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	70	48	63	64	64	63	59	51
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	72	50	62	66	67	65	62	56

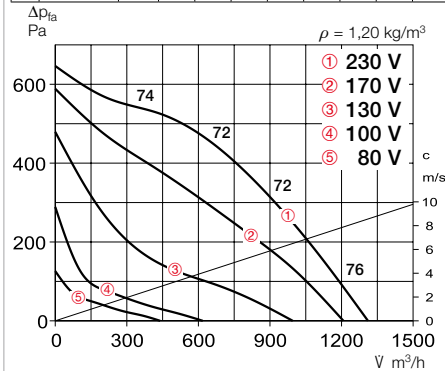

Kennlinien RDW 225/4

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	56	37	49	53	54	52	49	43
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	59	37	49	53	54	52	49	43

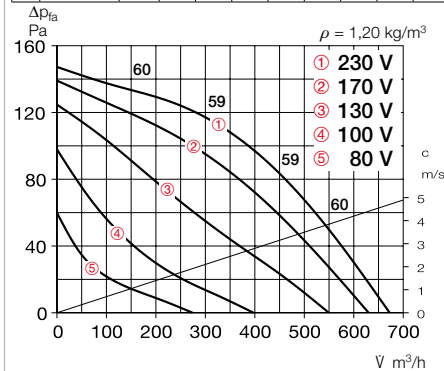


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Geräusch Schalldruck	Leistungs- aufnahme	Stromaufnahme bei Nenn- spannung	Stromaufnahme bei Regelung	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemp. bei Nenn- spannung	Gewicht netto	Motorvollschutz- gerät	Drehzahlsteller 5-stufig
		min ⁻¹	m³/h	dB(A) in 4 m	W	A	A	Nr.	°C	°C	kg	Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP44												
RDW 225/4	07235	1340	650	43	43	0,2	0,2	923	70	70	7,8	— — TSW 1,5 01495
RDW 225/2	07234	2635	1330	58	208	0,9	1,0	923	70	70	8,3	— — TSW 1,5 01495
Ex Explosionsgeschützt, II 3G Ex h IIB + H₂ T3 Gc, Motor Ex nA, Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP44												
RDD 225/4 Ex ¹⁾	07239	1445	845	43	100	0,37	0,37	1156	40	40	9,5	MSA 01289 TSD 0,8 01500

¹⁾ Kennlinienfeld unter www.HeliosSelect.de.


Kennlinien VDW 225/2

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	69	47	62	63	63	62	58	50
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	71	49	61	65	66	64	61	55

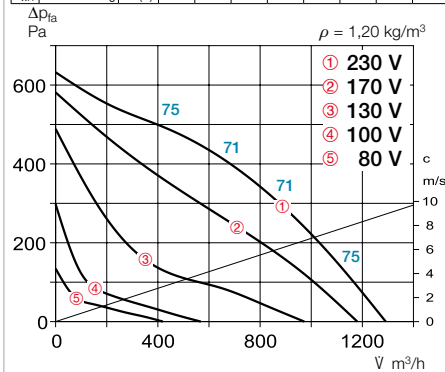

Kennlinien VDW 225/4

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	56	34	49	50	50	49	45	37
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	58	36	48	52	53	51	48	42

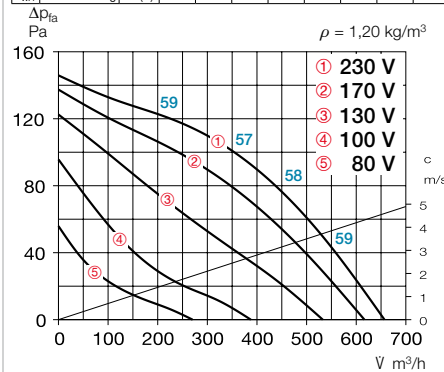

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Geräusch Schalldruck	Leistungs- aufnahme	Stromaufnahme bei Nenn- spannung	Stromaufnahme bei Regelung	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemp. bei Nenn- spannung	Gewicht netto	Motorvollschutz- gerät	Drehzahlsteller 5-stufig
		min ⁻¹	m³/h	dB(A) in 4 m	W	A	A	Nr.	°C	°C	kg	Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP44												
VDW 225/4	07221	1340	640	42	43	0,2	0,2	923	70	70	8,0	— — TSW 1,5 01495
VDW 225/2	07196	2635	1295	56	208	0,9	1,0	923	70	70	8,3	— — TSW 1,5 01495
Ex Explosionsgeschützt, II 3G Ex h IIB + H₂ T3 Gc, Motor Ex nA, Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP44												
VDD 225/4 Ex ¹⁾	07237	1450	810	41	100	0,37	0,37	1156	40	40	9,5	MSA 01289 TSD 0,8 01500

¹⁾ Kennlinienfeld unter www.HeliosSelect.de.