
CONNECT AIR

A7031A2

CONNECT AIR | Standventil 48x115x126 mm, 85 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in brushed gold, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | PVD Technologie

Bild & Zeichnung



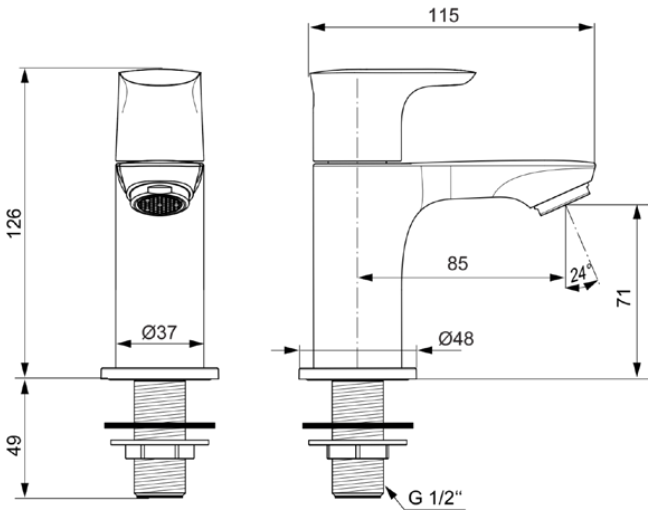

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Standventil
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CONNECT AIR
Designer:	Ideal Standard
Colour:	A2 - Brushed Gold
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	126
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	115
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	0.78
EAN Code:	4015413347556

Features

PVD

PVD Technologie

Downloads

- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200
Name des ACS-Zertifikates:	24 ACC LY 179 / 199
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	A2
Farbbeschreibung:	brushed gold
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CONNECT AIR

A7031A2

CONNECT AIR | Standventil 48x115x126 mm, 85 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in brushed gold, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | PVD Technologie

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
PVD Technologie:	Ja
Form der Rosette(n):	Rund
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.