Ideal Standard

CERATHERM T25


A7544XG


CERATHERM T25 | Badearmatur AP 315x185x70 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 22.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody


Bild & Zeichnung

Ideal Standard







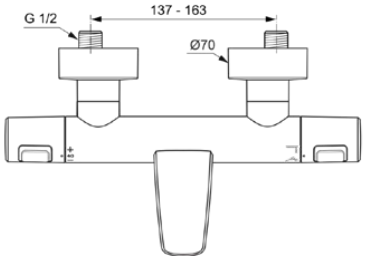

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERATHERM T25
Designer:	Ideal Standard
Colour:	XG - Schwarz
Oberflächenbeschaffenheit:	Matt
Höhe (mm):	70
Breite (mm):	315
Ausladung (mm):	185
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	2.20
VVS:	722615121
EAN Code:	4015413350556

Features

Thermostatfunktion

CoolBody

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List
- Maintenance Guide
- Installation Guide

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 746_747
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	2
Farbcode:	XG
Farbbeschreibung:	schwarz
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Seitlich
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Kunststoff
Material des Griffs:	Kunststoff

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATHERM T25

A7544XG

CERATHERM T25 | Badearmatur AP 315x185x70 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 22.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody

Produktspezifikationen

Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	22.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	22/22
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	22
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	22
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	beschichtet
Oberflächenbeschaffenheit:	Matt
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Temperatursperre bei (°):	40
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Position der Griffbefestigung:	Oben
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.