
CERATHERM T125


A7588A5


CERATHERM T125 | Badearmatur AP 304x181x74 mm, 164 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in magnetic grey, 22.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, PVD Technologie

Bild & Zeichnung



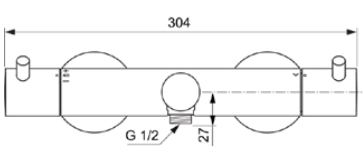



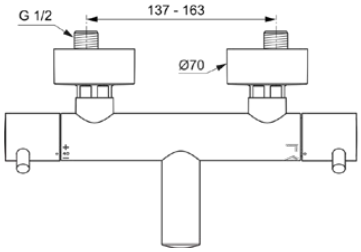

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERATHERM T125
Designer:	Ideal Standard
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	74
Breite (mm):	304
Ausladung (mm):	181
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	2.58
EAN Code:	4015413354172

Features

Thermostatfunktion

PVD Technologie

Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 746_747
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	2
Farbcode:	A5
Farbbeschreibung:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Seitlich
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	22.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	22/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	22
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATHERM T125

A7588A5

CERATHERM T125 | Badearmatur AP 304x181x74 mm, 164 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in magnetic grey, 22.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Ja
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.