Ideal Standard


# CERAFLEX


# B1717AA

CERAFLEX | Wand-Waschtischarmatur 219x160 mm, 160 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

## Bild & Zeichnung



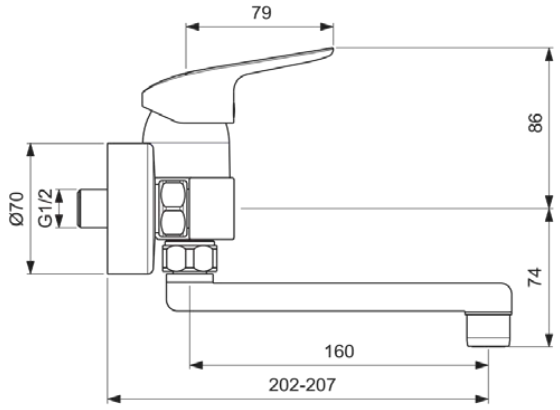

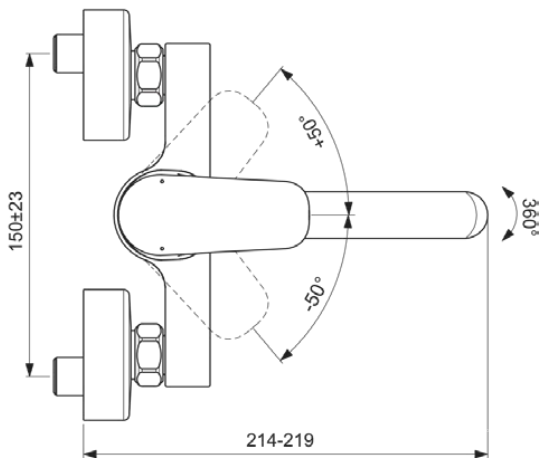
## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Wand-Waschtischarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CERAFLEX |
| Designer: | Artefakt |
| Colour: | AA - Chrom |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Höhe (mm): | 160 |
| Ausladung (mm): | 214 - 219 |
| Befestigungsart: | S-Anschluss |
| Nettogewicht (kg): | 1.55 |
| EAN Code: | 3800861055921 |

## Features

Click-Technologie

EPD

SmartShine Oberfläche

## Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| DIN 4109-1 \| EN 200 |
| Name des KIWA-Zertifikates: | K99067 |
| Name des BGCC-Zertifikates: | 14-NURVSPSRB-4282 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Rosette(n): | 2 |
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Farbcode: | AA |
| Farbbeschreibung: | chrom |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| Absperrbare S-Anschlüsse: | Nein |
| DVGW-Eigensicher: | Nein |
| Griff-Anwendung: | Volumen & Temperaturkontrolle |
| Griffposition: | Oben |
| IdealPure Technologie: | Nein |
| Mit Kettenöse: | Nein |
| Integrierte Elektronik: | Nein |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# CERAFLEX

# B1717AA

CERAFLEX | Wand-Waschtischarmatur 219x160 mm, 160 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Material der Rosette(n): | Metall |
| Material des Griffs: | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 3.8 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 3.8 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 3.8 |
| PVD Technologie: | Nein |
| Form der Rosette(n): | Rund |
| Smartshine: | Ja |
| Auslaufart: | Schwenkbar |
| Auslaufart: | Röhrenförmig |
| Oberflächenschutz: | verchromt |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Schwenkbarer Auslauf: | Ja |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Sichtbar |
| Einstellbar Strahlregler: | Nein |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt: | Nein |
| Berührungslose Steuerung: | Nein |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Verschlussstopfen: | Nein |
| Mit Rosette(n): | Ja |
| Mit Durchflussbegrenzer: | Ja |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| M22x1 | |
| Easy-Fix Technologie: | Nein |
| Befestigungsart: | S-Anschluss |
| Montageart: | wandhängend |
| Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse: | Nein |
| Mit S-Anschlüssen: | Ja |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.