Ideal Standard


CONNECT BLUE

B9921AA

CONNECT BLUE | Badearmatur AP 286x218 mm, 179 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, CoolBody, EPD, SmartShine Oberfläche, NF-zertifiziert

Bild & Zeichnung



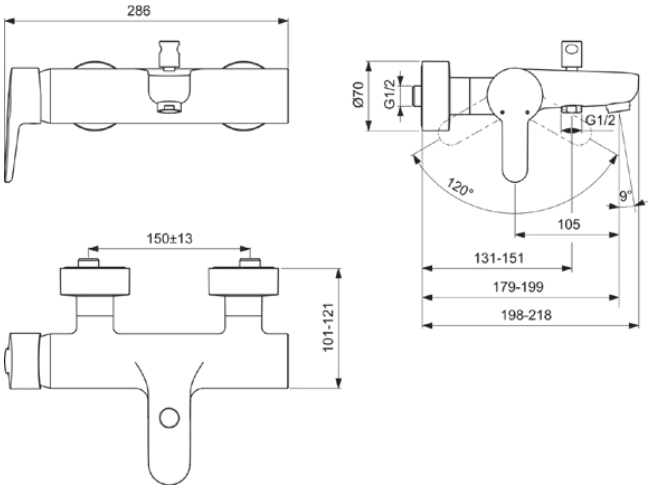

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CONNECT BLUE
Designer:	Studio Levien
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Breite (mm):	286
Ausladung (mm):	198 - 218
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	3.45
EAN Code:	3800861031529

Features

- Verdeckter Strahlregler
- Click-Technologie
- CoolBody
- EPD
- SmartShine Oberfläche
- NF-zertifiziert

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 817
Name des NF-Zertifikates:	E3/1 C2 A2 U3 - IC/A
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 067/222
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Seitlich
Niederdruckmodell:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CONNECT BLUE

B9921AA

CONNECT BLUE | Badearmatur AP 286x218 mm, 179 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, CoolBody, EPD, SmartShine Oberfläche, NF-zertifiziert

Produktspezifikationen

Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Kunststoff
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	13/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	13
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.