Ideal Standard


JOY

BC784A2

JOY | Bidet Armatur 48x160x160 mm, 115 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in brushed gold, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, PVD Technologie

Bild & Zeichnung



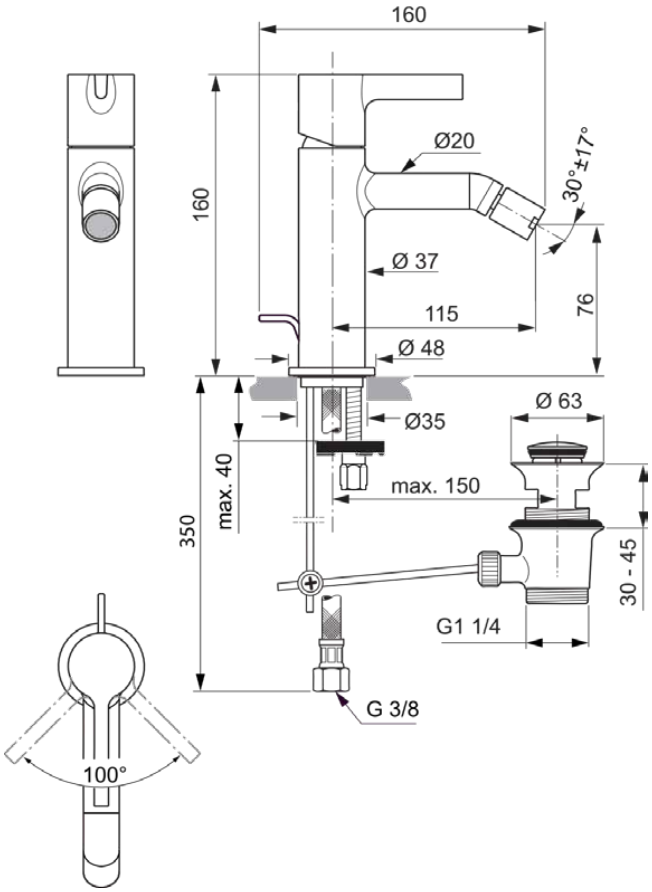

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	JOY
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	160
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	160
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
VVS:	705243115
EAN Code:	3800861086932

Features

EasyFix

Einstellbarer Auslauf

EPD

PVD Technologie

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 744
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	A2
Farbbeschreibung:	brushed gold
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall
Materialspezifikation:	Messing

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

JOY

BC784A2

JOY | Bidet Armatur 48x160x160 mm, 115 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in brushed gold, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Ja
Form der Rosette(n):	Rund
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M16,5x1	
M16x1 / M16,5x5	
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.