
# LDV

# BD666GN

LDV | Badearmatur AP 304x225x130 mm, 202 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, 12 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, PVD Technologie

## Bild & Zeichnung



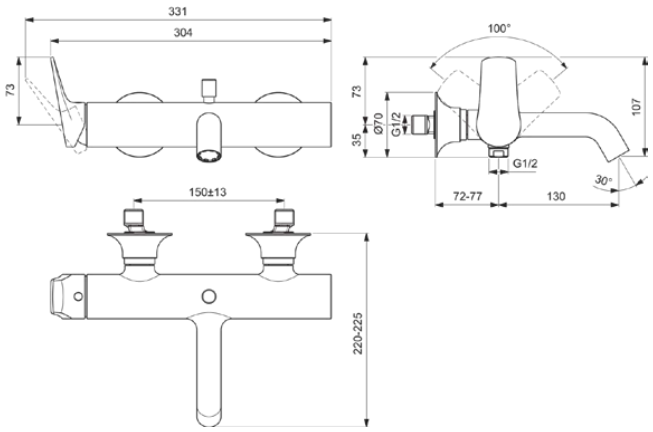


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Badearmaturen |
| Produktart: | Badearmatur AP |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | LDV |
| Designer: | Palomba Serafini Associati |
| Colour: | GN - Silver Storm |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Höhe (mm): | 130 |
| Breite (mm): | 304 |
| Ausladung (mm): | 220 - 225 |
| Befestigungsart: | S-Anschluss |
| Nettogewicht (kg): | 2.70 |
| EAN Code: | 3800861127840 |

## Features

Verdeckter Strahlregler

Click-Technologie

PVD Technologie

## Downloads

- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 817 \| EN 1111 |
| Name des ACS-Zertifikates: | 21 ACC LY 067_222 |
| Name des BGCC-Zertifikates: | 14-NURVSPSRB-4282 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Rosette(n): | 2 |
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| Farbcode: | GN |
| Farbbeschreibung: | silver storm |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| Absperrbare S-Anschlüsse: | Nein |
| DVGW-Eigensicher: | Nein |
| Einstellbar Spülzeit: | Nein |
| Griffposition: | Seitlich |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Material der Rosette(n): | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# LDV

# BD666GN

LDV | Badearmatur AP 304x225x130 mm, 202 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, 12 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, PVD Technologie

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 12 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 12 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 12 |
| PVD Technologie: | Ja |
| Form der Rosette(n): | Rund |
| Gewindeanschuss des Brauseschlauchs: | G 1/2 |
| Auslaufart: | Starr |
| Auslaufart: | Röhrenförmig |
| Oberflächenschutz: | PVD |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Schwenkbarer Auslauf: | Nein |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Verdeckt |
| Thermische Desinfektion durchführbar: | Nein |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Rückschlagventil: | Ja |
| Mit Umstelleinheit: | Ja |
| Mit Rosette(n): | Ja |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit Handbrause-Set: | Nein |
| Mit Kopfbrause: | Nein |
| Mit Ablage(n): | Nein |
| Mit Brausekombination: | Nein |
| M24x1 | |
| Befestigungsart: | S-Anschluss |
| Montageart: | wandhängend |
| Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse: | Ja |
| Mit S-Anschlüssen: | Ja |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.