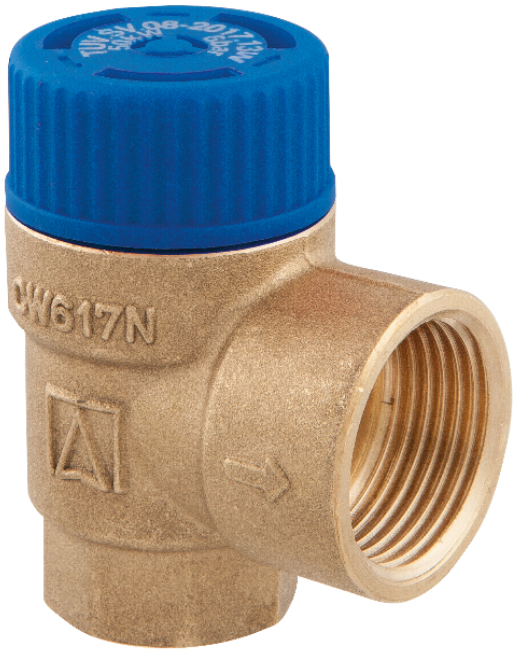


Membran-Sicherheitsventil - Trinkwasser

Benefits

- zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern

Anwendung

Für geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Beschreibung

Der Ansprechdruck ist werkseitig eingestellt.

Technische Daten

Öffnungsdruck
siehe Bestelltabelle

Anschluss
Rp1 x Rp1¼

Material
Gehäuse: Messing (CW617N)
Kappe: PA 6, blau

Temperatureinsatzbereich
Medium: 4/110 °C

Bauteilkennzeichen
TÜV.SV.yy-2017.13.W
"yy" steht für die Jahreszahl der Zulassung

Ausführungen

	max. Beheizungsleistung	Öffnungsdruck		Art.-Nr.
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW Rp1 x Rp1¼	250 kW	6 bar	●	42442
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW Rp1 x Rp1¼	250 kW	8 bar	●	42443
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW Rp1 x Rp1¼	250 kW	10 bar	●	42444

● Lagerware

○ Fertigungsware