

Anlegethermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C
- Anschluss wahlweise mit Wärmeleitblech und Befestigungsfeder, Universalschelle für Rohre 3/8" bis 1½" oder zwei Haftmagneten Ø 20 mm

Anwendung

Heizung, Lüftung, Sanitär. Befestigung über Feder (ATh Ø F), Magnet (ATh Ø M) oder Universalschelle (ATh Ø S)

Technische Daten

Nenngröße
80

Messelement
Bimetallspirale

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Anschluss
ATh ⌀ M
2 x Haftmagnet ⌀ 20 mm

Anschlusslage
axial

Zifferblatt
Kunststoff, weiß
Skalierung: schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehäuse
ATh ⌀ M
Kunststoff, schwarz

Übersteckring
Stahlblech, vernickelt


Sichtscheibe
Kunststoff

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- Kunststoffgehäuse

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, mit Haftmagneten

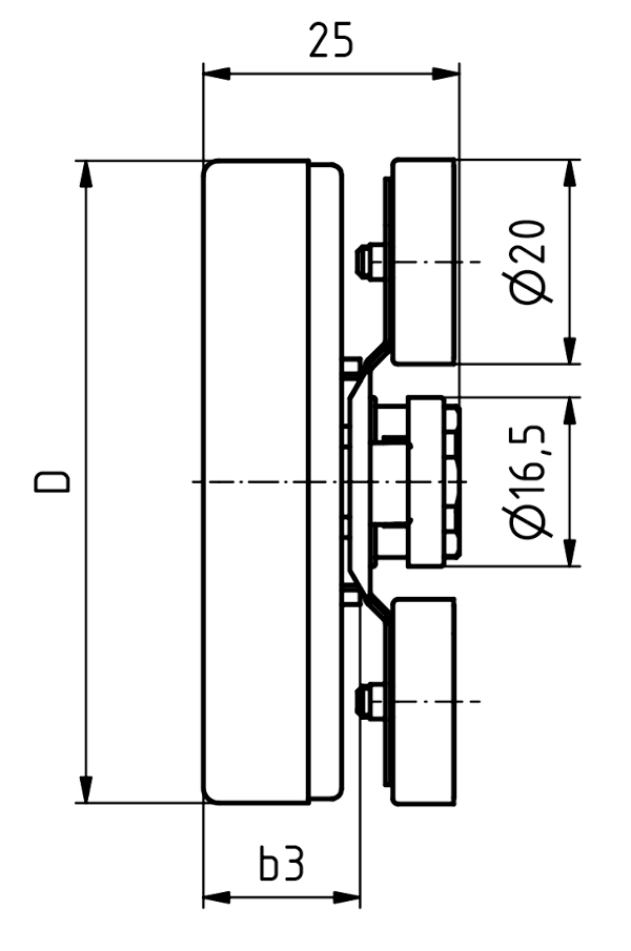

Maße (mm)

Maße (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15

Ausführungen

	Gehäuse-⌀	Anschluss	Anschluss	Anzeigebereich	Ziffern	Typ		Art.-Nr.
	80 mm	2 x Haftmagnet ⌀ 20 mm		0/60 °C	schwarz	ATh 80 M	●	63652
	80 mm	2 x Haftmagnet ⌀ 20 mm		0/120 °C	schwarz	ATh 80 M	●	63653

● Lagerware

○ Fertigungsware