



Advantix-Ablauf


- Baureihe bis 2015, verstellbare Bauhöhe

Ausstattung

Sperrwasser rücksaug sicher und verstellbar von 35–50 mm,
Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Höhenausgleichsstück,
Tauchrohr, Siebeinsatz

Modell 4927.2

Artikel 659 035

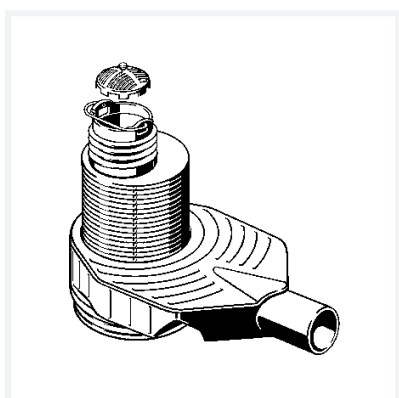

Eigenschaften

Ablaufleistung (nach DIN EN 1253)	AL	0,8–1 l/s
Durchmesser	Ø	63
Durchmesser Nominal	DN	50
Gewicht	525 g	
Volumen	8312,5 cm ³	