



EAN: 4057304023828    [static.hansa.com/96722009](https://static.hansa.com/96722009)



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
  - Wandmontage
  - Aluminium/Chrom
  - Temperatureinstellgriff, Sicherheitshebel
  - Zugumsteller
  - Handbrause, Kopfbrause, Brauseschlauch (2000 mm)
  - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
  - Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
  - Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
  - Anschluss über flexible Druckschläuche
  - Softwaresettings per App änderbar
  - Ohne Netzteil
  - 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

|                                               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN                       |                                                                                                                                                                                                |
| Durchfluss bei 3 bar                          | 9.6 l/min                                                                                                                                                                                      |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 470 bar (70% qv = 230 kPa)                                                                                                                                                                     |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                      |                                                                                                                                                                                                |
| DN-Größe (Nennmaß)                            | DN15                                                                                                                                                                                           |
| Warmwasserversorgung                          | max. +70°C                                                                                                                                                                                     |
| Arbeitsdruck                                  | 1-10 bar                                                                                                                                                                                       |
| Anschlussgröße                                | G3/4                                                                                                                                                                                           |
| Installationsabstand                          | CC150± 15 mm                                                                                                                                                                                   |
| Länge / Höhe                                  | 1198 mm                                                                                                                                                                                        |
| Sicherungseinrichtung (EN1717)                | EB                                                                                                                                                                                             |
| Werkstoff                                     | Aluminium                                                                                                                                                                                      |
| SOFTWARE-EINSTELLUNGEN                        |                                                                                                                                                                                                |
| Nachlaufzeit                                  | 5 s (1-20 s)                                                                                                                                                                                   |
| Hygienespülung                                | off (off/1-120 h)                                                                                                                                                                              |
| Dauer Hygienespülung                          | 30 s (1-1800 s)                                                                                                                                                                                |
| Max. Fließdauer                               | 5 min (1 - 1800 s)                                                                                                                                                                             |
| Öffnungsdistanz                               | 0-5 cm                                                                                                                                                                                         |
| ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN                   |                                                                                                                                                                                                |
| Elektrischer Anschluss                        | 9 V                                                                                                                                                                                            |
| Bluetooth version                             | 5.x (D060576)                                                                                                                                                                                  |
| VORSCHRIFTEN                                  |                                                                                                                                                                                                |
| EU Directive                                  | CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                                              |
| EN Standard                                   | EN 15091, EN 1111 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Geräuschklasse                                | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                                  | IP 55                                                                                                                                                                                          |
| ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN                 |                                                                                                                                                                                                |
| Konformitätserklärung                         | RED                                                                                                                                                                                            |

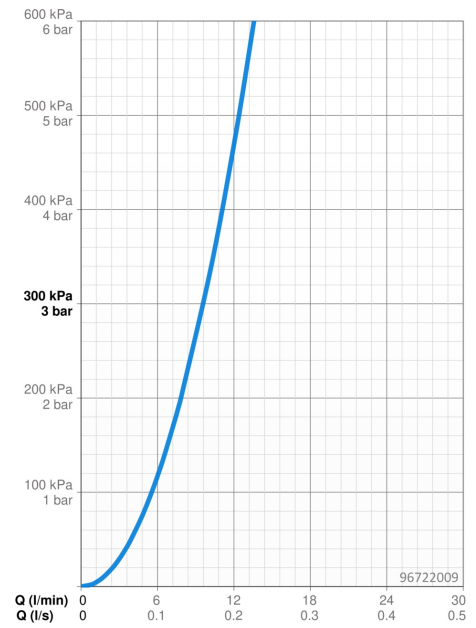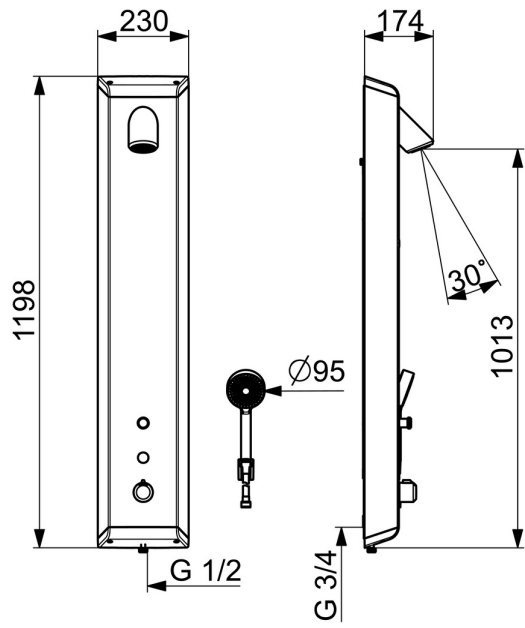

## ERSATZTEILE