



## Easytop-Kugelhahn


- G-Gewinde
- voller Durchgang

### Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar mit **DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2275.1**

**Artikel 746 940**

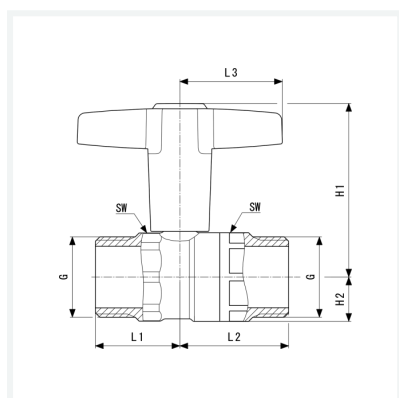

## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 110 °C               |
| Durchmesser Nominal        | DN | 15                   |
| Gewinde zylindrisch        | G  | $\frac{3}{4}$        |
| Länge 1                    | L1 | 30 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 45 mm                |
| Länge 3                    | L3 | 43 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 69 mm                |
| Höhe 2                     | H2 | 15 mm                |
| Schlüsselweite             | SW | 28 mm                |



**Easytop-Kugelhahn**  
**Modell 2275.1**  
**Artikel 746 940**

## Eigenschaften

---

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Gewicht   | 264 g                 |
| Volumen   | 414,4 cm <sup>3</sup> |
| Werkstoff | Siliziumbronze        |