



## Easytop-Schrägsitzventil

- geeignet für Easytop-Wasserzählerbügel Modell 2230.70
- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1


### Ausstattung

Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2230.53**

**Artikel 756 758**

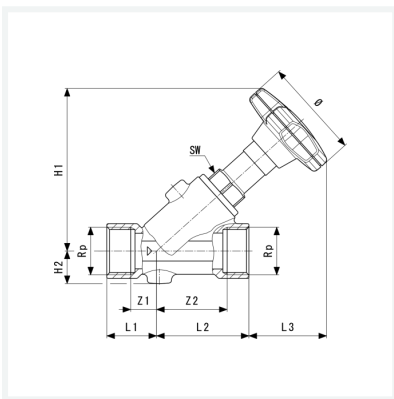

## Eigenschaften

|                          |    |                      |
|--------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck            | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Durchmesser Nominal      | DN | 40                   |
| Innengewinde zylindrisch | Rp | 1½                   |
| Z-Maß 1                  | Z1 | 22 mm                |
| Z-Maß 2                  | Z2 | 66 mm                |
| Länge 1                  | L1 | 43 mm                |
| Länge 2                  | L2 | 87 mm                |
| Länge 3                  | L3 | 74 mm                |
| Höhe 1                   | H1 | 154 mm               |
| Höhe 2                   | H2 | 29 mm                |



**Easytop-Schrägsitzventil**  
**Modell 2230.53**  
**Artikel 756 758**

## Eigenschaften

---

|                |                        |       |
|----------------|------------------------|-------|
| Durchmesser    | Ø                      | 98 mm |
| Schlüsselweite | SW                     | 32 mm |
| Gewicht        | 1401 g                 |       |
| Volumen        | 2486,4 cm <sup>3</sup> |       |
| Werkstoff      | Siliziumbronze         |       |