



Rotaplex Trio-Ab-/Überlauf

Visign RT5

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper

Ausstattung

Drehrosette verchromt, Abdeckrosette verchromt, Abdeckhaube verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°

Ausstattung

Drehrosette verchromt, Abdeckrosette verchromt, Abdeckhaube verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45° nicht klebbar


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6141.60

Artikel 727 680

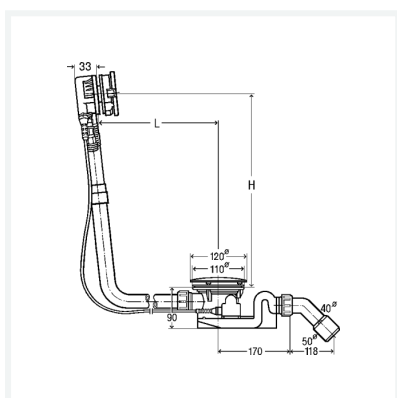

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	1,25 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	725
Länge	L	150–400
Höhe	H	180–430
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 90	B90	✓

Datenblatt



Rotaplex Trio-Ab-/Überlauf

Visign RT5

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Modell 6141.60

Artikel 727 680

Eigenschaften

Volumen	15005,76 cm ³
Werkstoff	Kunststoff