



- Standmontage
- Bronze gebürstet
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung **max. +70°C**

Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Anschlussgröße **G3/8**

Ausladung **147 mm**

Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**

Werkstoff **Messing**

VORSCHRIFTEN

EN Standard **EN 817**

Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW **DW-6506DN0781**

Konformitätserklärung **DoC**

EPD **S-P-06391**

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,37**

EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,26**



EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**

EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**


EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**

EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**

EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,67**

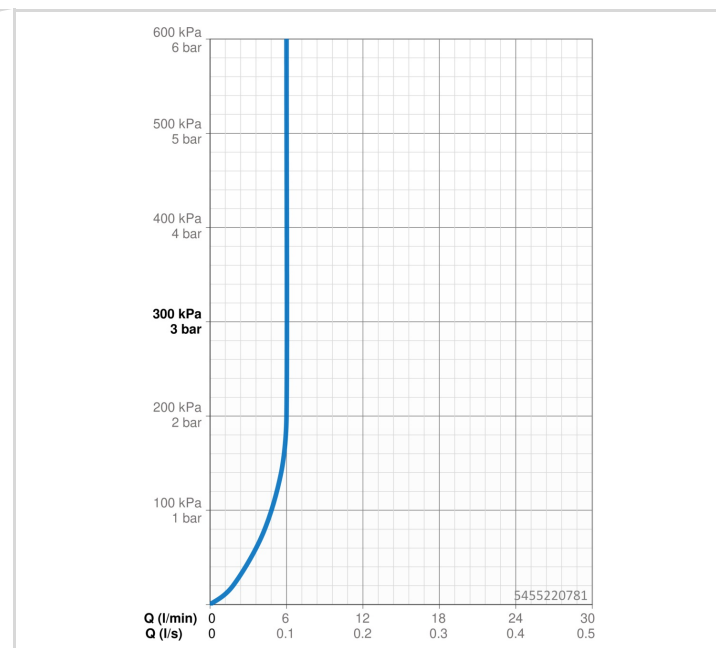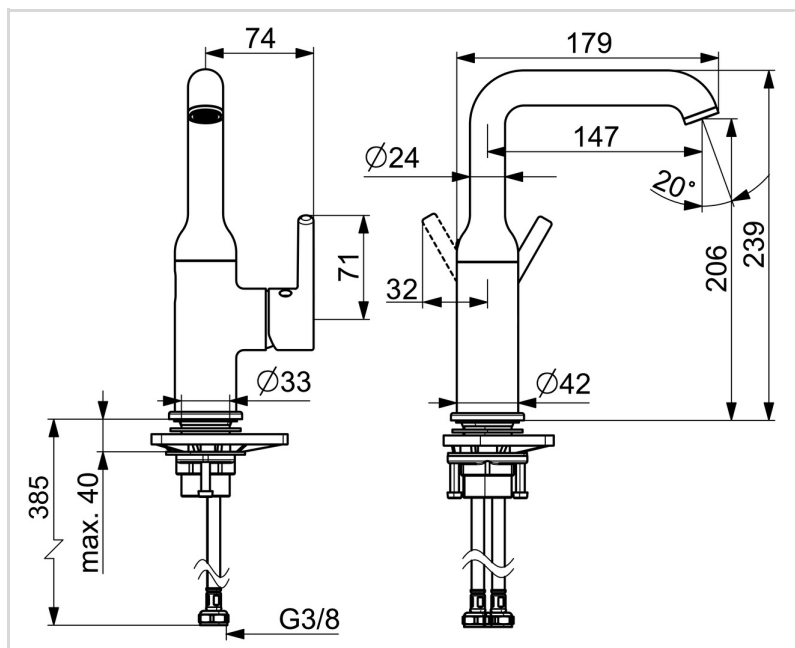

ERSATZTEILE

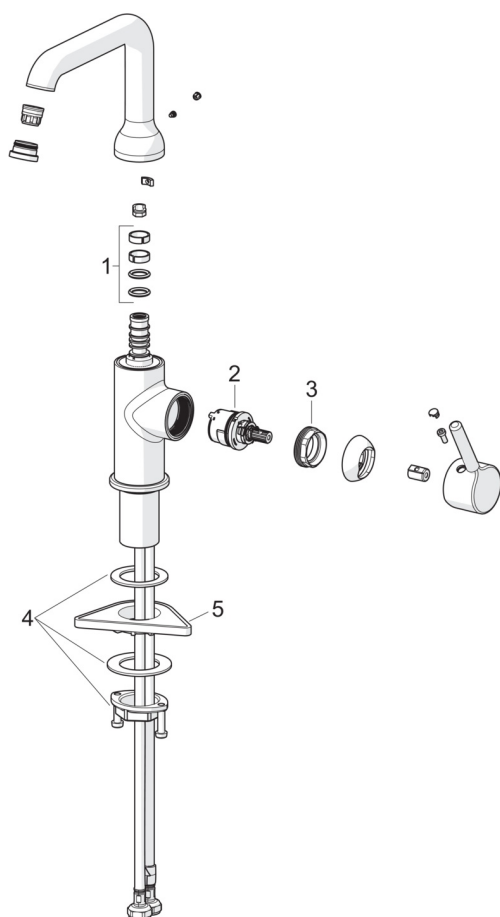

SP54552207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Auslaufdichtung	59914266
02	Kartusche, 3.0	1014428V
03	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
04	Befestigungssatz	59913479
05	PVC-Befestigungsplatte	59910008