



Easytop-KRV-Schrägsitzventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss


Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 5338.5

Artikel 758 226

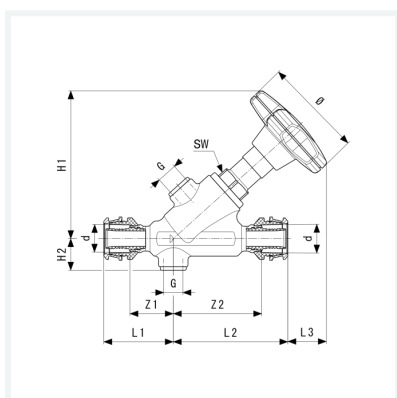

Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	40
Rohraußendurchmesser	d	50
Z-Maß 1	Z1	49 mm
Z-Maß 2	Z2	96 mm
Länge 1	L1	76 mm
Länge 2	L2	123 mm
Länge 3	L3	33 mm
Höhe 1	H1	149 mm
Höhe 2	H2	33 mm
Durchmesser	Ø	98 mm



Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC-Contur
Modell 5338.5
Artikel 758 226

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	$\frac{1}{4}$
Schlüsselweite	SW	32 mm
Gewicht	1810 g	
Volumen	1306,8 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	