


Geberit Kombifix Element für Bidet, universell

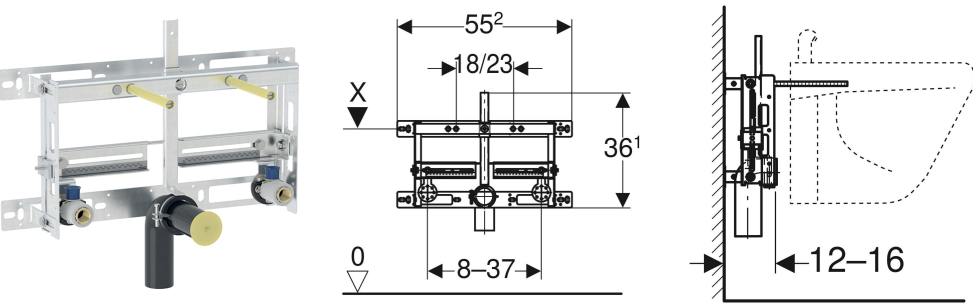

VERWENDUNGSZWECKE

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wandbidets mit Standarmatur

EIGENSCHAFTEN

- Montagerahmen verzinkt

- Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen
- Montagetiefe verstellbar, 12–16 cm
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

INFO

- Keramikempfehlung für Bidet Montageelemente sind abrufbar unter www.geberit.de/keramikliste-bidet

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
457.530.00.1	55.2	36.1	12	1	30