



- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

147 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

VORSCHRIFTEN

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)



ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGW

DW-6506DN0781

Konformitätserklärung

DoC

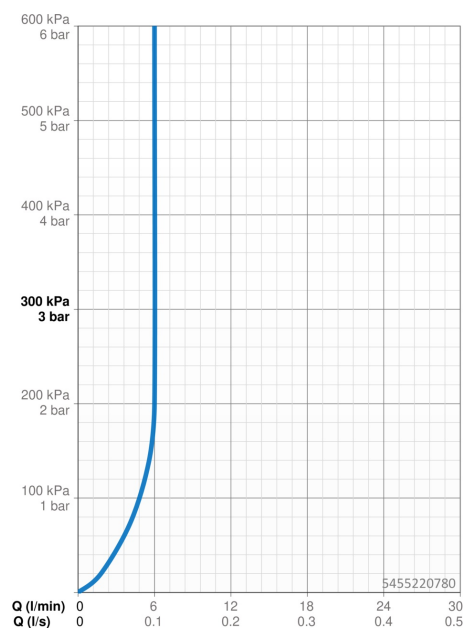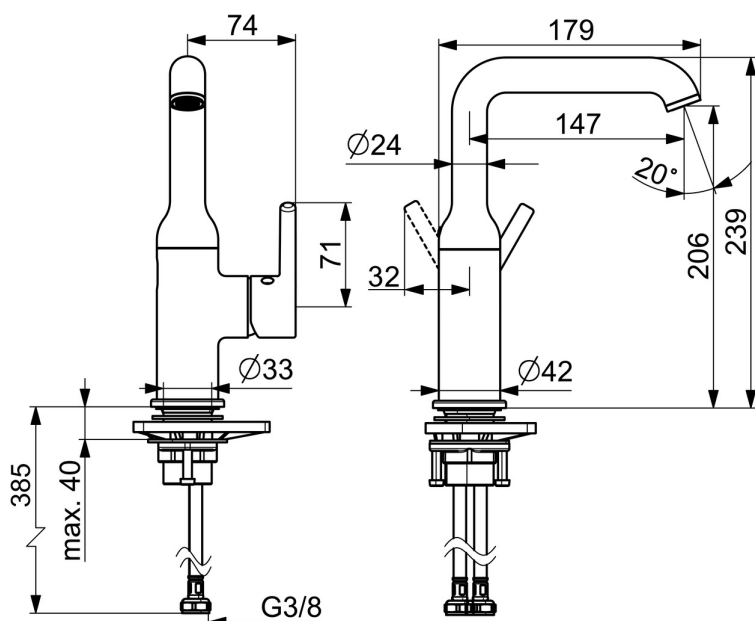

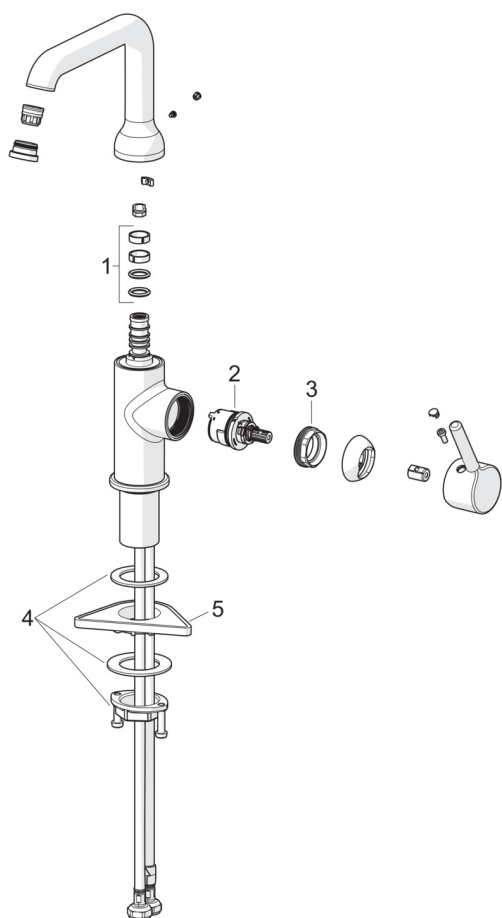

SP54552207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Auslaufdichtung	59914266
02	Kartusche, 3.0	1014428V
03	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
04	Befestigungssatz	59913479
05	PVC-Befestigungsplatte	59910008