



## Easytop-UP-Wohnungswasserzählereinheit mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- ohne: Messkapsel


### Ausstattung

UP-Geradsitzventil, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für Koax G2-Messkapsel, Blindflansch, Dichtelemente EPDM

mit **DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2231.3**

**Artikel 756 819**

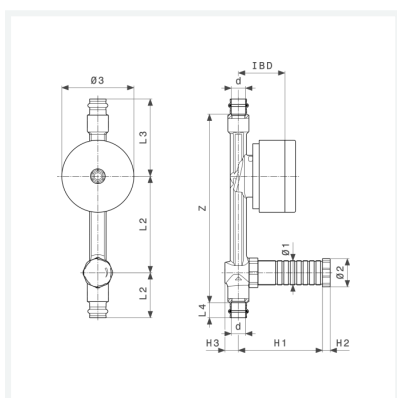

## Eigenschaften

|                            |     |        |
|----------------------------|-----|--------|
| Betriebstemperatur maximal | BT  | 90 °C  |
| Rohraußendurchmesser       | d   | 22     |
| Einbautiefe                | EBT | 45–77  |
| Z-Maß                      | Z   | 293 mm |
| Länge 1                    | L1  | 70 mm  |
| Länge 2                    | L2  | 150 mm |
| Länge 3                    | L3  | 120 mm |
| Länge 4                    | L4  | 24 mm  |
| Höhe 1                     | H1  | 131 mm |
| Höhe 2                     | H2  | 12 mm  |



**Easytop-UP-Wohnungswasserzählereinheit  
mit SC-Contur  
Modell 2231.3  
Artikel 756 819**

## Eigenschaften

---

|               |                        |        |
|---------------|------------------------|--------|
| Höhe 3        | H3                     | 21 mm  |
| Durchmesser 1 | Ø1                     | 38 mm  |
| Durchmesser 2 | Ø2                     | 44 mm  |
| Durchmesser 3 | Ø3                     | 112 mm |
| Gewicht       | 1303 g                 |        |
| Volumen       | 3463,2 cm <sup>3</sup> |        |
| Werkstoff     | Siliziumbronze         |        |