


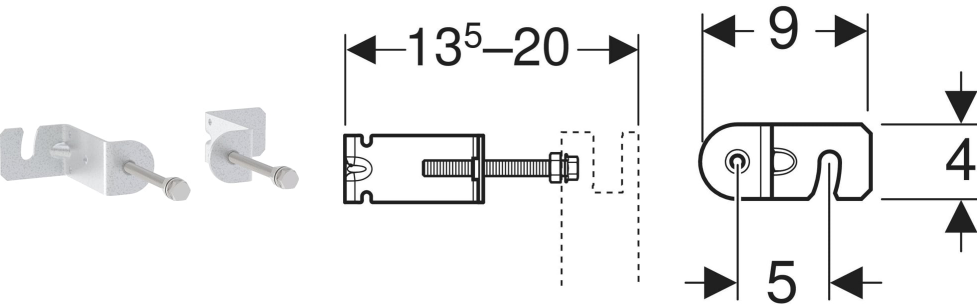

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Abstützen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- Für Geberit Duofix Elemente mit Fußplatten aus Kunststoff

- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC mit Ausladung bis 62 cm

- Verzinkt
- Gewindestange M8, verzinkt

EIGENSCHAFTEN

- Tiefenverstellbar
- Wandanker 360° drehbar, bei Abstützung der Beplankung 180° drehbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

Art-Nr.	L cm	B cm	H cm	VE1 St.
111.839.00.2	8	9	4	1