



## Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$  mit Entleerungsventil G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.3

Artikel 746 711

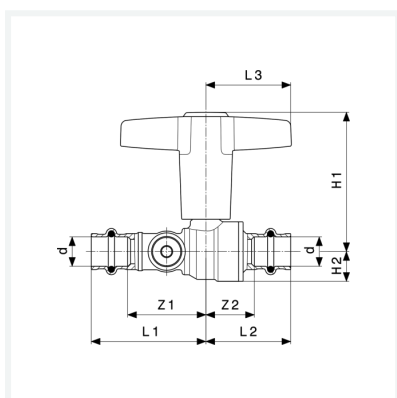

## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 110 °C               |
| Durchmesser Nominal        | DN | 25                   |
| Rohraußendurchmesser       | d  | 28                   |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 43 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 26 mm                |
| Länge 1                    | L1 | 66 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 50 mm                |
| Länge 3                    | L3 | 51 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 91 mm                |



**Easytop-Kugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2275.3  
Artikel 746 711**

## Eigenschaften

---

|           |                       |       |
|-----------|-----------------------|-------|
| Höhe 2    | H2                    | 22 mm |
| Gewicht   | 546 g                 |       |
| Volumen   | 828,8 cm <sup>3</sup> |       |
| Werkstoff | Siliziumbronze        |       |