


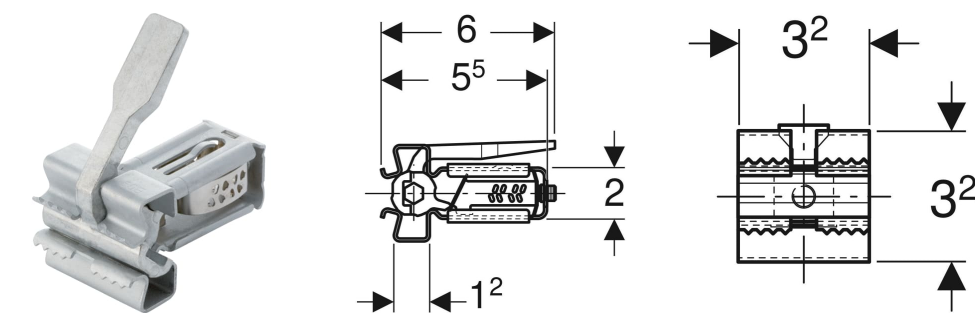

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum werkzeugfreien, rechtwinkligen Verbinden von Geberit GIS Profilen

EIGENSCHAFTEN

- Maximale Einstecktiefe markiert
- Klammer aus Federstahl, korrosionsgeschützt
- Längen bis zu 1 cm je Profilseite ausgleichbar
- Hebel zur manuellen Betätigung aus Zinkdruckguss

- Vorarretierungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE4 St.
461.200.00.2 Neu	3.2	3.2	6	7000