



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 5375

Artikel 746 667

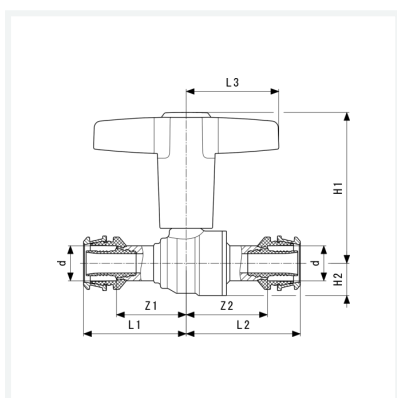

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	40
Rohraußendurchmesser	d	50
Z-Maß 1	Z1	57 mm
Z-Maß 2	Z2	54 mm
Länge 1	L1	84 mm
Länge 2	L2	80 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	97 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 5375
Artikel 746 667**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	28 mm
Gewicht	1048 g	
Volumen	12432 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	