


Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox

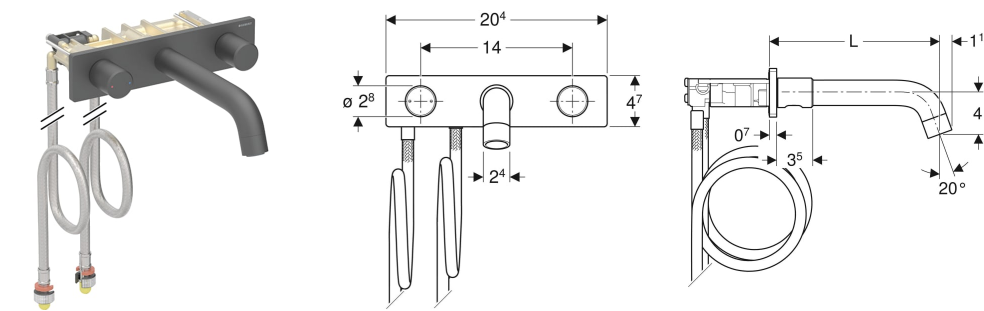

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumeneinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck

50–1000 kPa

Prüfdruck Wasser max.

1600 kPa

Prüfdruck Luft / Inertgas max.

300 kPa

Umgebungstemperatur

1–40 °C

Lagertemperatur

–20 – +70 °C

Wassertemperatur max.

60 °C

Wassertemperatur kurzzeitig max.

90 °C

Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar

5 l/min

Mindestfließdruck für

50 kPa

Berechnungsdurchfluss

Berechnungsdurchfluss

0.07 l/s

Werkstoff

Messing / Zinkdruckguss

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L cm	B cm	H cm	VE1 St.
116.462.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	16.5	20.4	4.7	1