


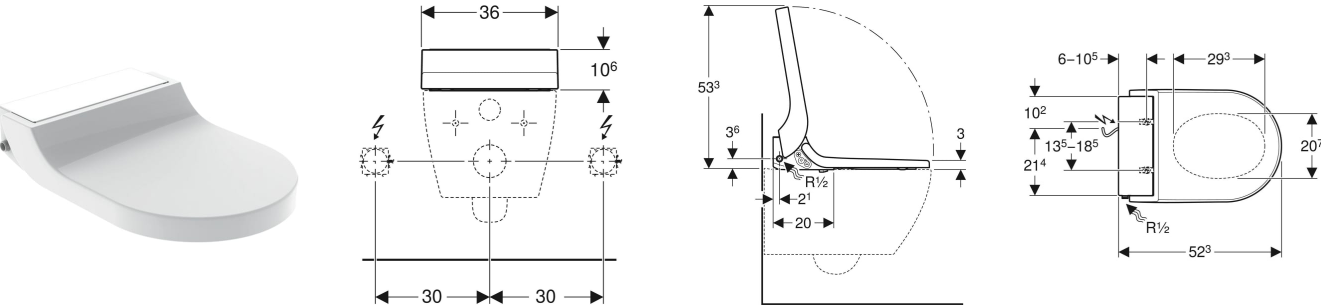

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

EIGENSCHAFTEN

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlaufunktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar

- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzart                       | IPX4        |
| Nennspannung                    | 230 V AC    |
| Netzfrequenz                    | 50 Hz       |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W       |
| Kabellänge                      | 2 m         |
| Fließdruck                      | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur              | 5–40 °C     |
| Wassertemperatur                | 34–40 °C    |
| Einstellbereich                 |             |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wassertemperatur            | 37 °C    |
| Werkseinstellung            |          |
| Mindestfließdruck für       | 50 kPa   |
| Berechnungsdurchfluss       |          |
| Berechnungsdurchfluss       | 0.02 l/s |
| Duschkdauer                 | 50 s     |
| Belastung WC-Sitz max.      | 150 kg   |
| Geruchsabsaugung            | Ja       |
| SoftOpening                 | Ja       |
| Mit WC-Sitzring-Heizung     | Ja       |
| Mit automatischem WC-Deckel | Nein     |
| Mit Föhnfunktion            | Ja       |

ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen

- Keramikempfehlung für Geberit AquaClean WC-Aufsätze sind abrufbar unter [www.geberit.de/keramikliste-gac-aufsatz](http://www.geberit.de/keramikliste-gac-aufsatz)

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | QuickRelease-Funktion | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 146.270.SI.1 | Designabdeckung: weiß / Glas<br>WC-Aufsatz: weiß-alpin | 36      | 10.6    | 52.3    | I            | 2000                   | Ja, nur WC-Deckel     | 1          | 12         |