



Fonterra Smart Control-Basiseinheit

- für max. 12 Fonterra Smart Control-Stellantriebe und -Aktormodule, max. 8 Raumthermostate
- geeignet für Fonterra Smart Control-Aktormodul Modell 1250.11, Fonterra Smart Control-Raumthermostat Modell 1250.5, Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15
- Gehäuse Kunststoff
- alle Anschlüsse steckerfertig, Plug & Play-Prinzip

Ausstattung

Temperatursensor für Vorlauftemperatur als Anlegesensor, Funkübertragung, Flachbandkabel

CE-konform nach EN 60730


EN 300220

Modell 1250

Artikel 804 695

Hinweis:

CO-Kontakt für Umschaltung Heizen/Kühlen

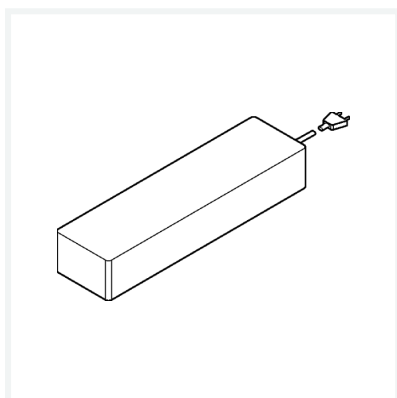

Eigenschaften

Schutzart	IP 20	
Breite	B	260
Höhe	H	70
Tiefe	T	45
Spannung	U	230/24 V
Gewicht	840 g	
Volumen	3747,9 cm ³	