


GEBERIT

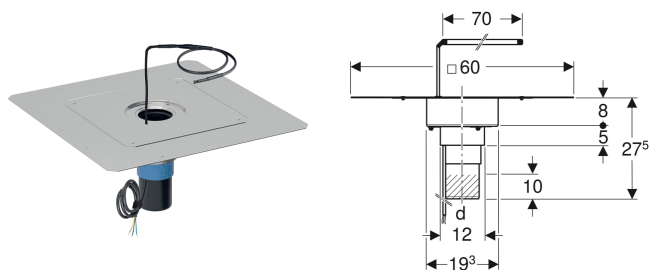

- Zum Abschotten von Geberit Pluvia Dachwassereinfläufen mit Ablaufleistung 25 l/s, bei Dachdurchführungen in Trapezdächern
- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Zum Anbinden von Dampfsperren aus Kunststoff oder Bitumen
- Für gedämmte Dächer mit Dampfsperre

- Heizung selbstregulierend
- CE-konform

- Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-11
- Verwendbar nach DIN 18234-4
- Vormontiert
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar

Schutzart	IPX7
Nennspannung	220–240 V AC
Leistungsaufnahme bei 4 °C	11.2 W

Art-Nr.	DN	Anschluss Abdichtung	d, ø mm	VE1 St.
359.363.00.1	90	CrNi-Stahl 1.4301	90	1