



EAN: 4057304023798 static.hansa.com/96702009



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
 - Wandmontage
 - Aluminium/Chrom
 - Temperatureinstellgriff, Sicherheitshebel
 - Kopfbrause
 - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
 - Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Softwaresettings per App änderbar
 - Ohne Netzteil
 - 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	10.8 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	375 bar (70% qv = 183 kPa)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Länge / Höhe	1198 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Aluminium
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	5 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	5 min (1 - 1800 s)
Öffnungsdistanz	0-5 cm
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, EN 1111 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	RED

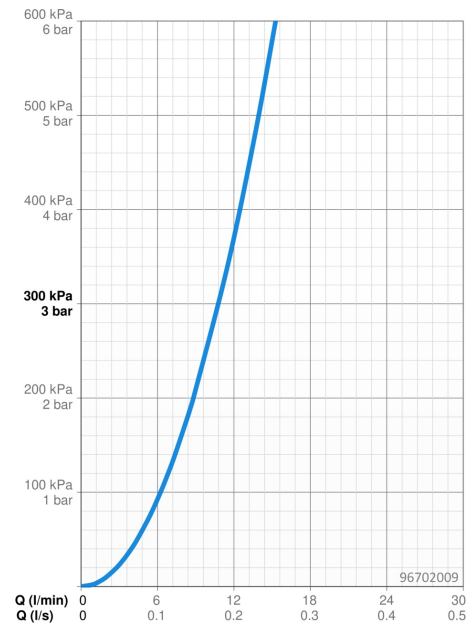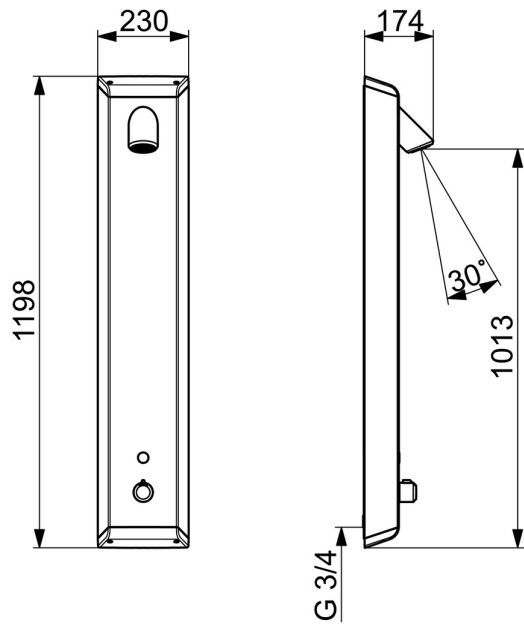

ERSATZTEILE