


Geberit UP-Kugelhahn mit Befestigung

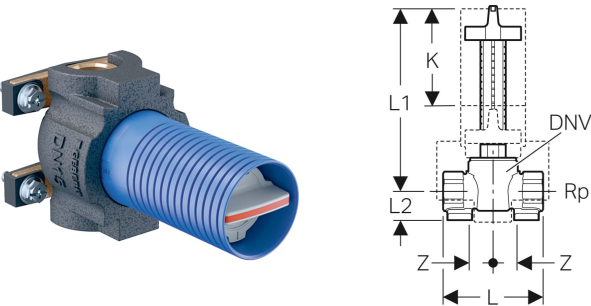

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit K4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Oberteil mit Kugel und Dichtungen austauschbar
- Mit UP-Drehbetätigung
- Bleifrei
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–90 °C

Werkstoff	Rotguss / bleifreie Siliziumbronze
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	10 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

ZUBEHÖR

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Abdeckrosette für UP-Kugelhahn

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art-Nr.	DNV	DN	Rp	Werkstoff	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	K cm	PN bar	VE1 St.
616.042.00.1	15	15	1/2	Bleifreie Siliziumbronze	7.5	12.7	2.2	2.3	7.3	10	1