

Zehnder Zeno

Elektrobetrieb


Produktdatenblatt



Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil.

- Zeitloses Design mit Vierkantsammlern ideal einsetzbar in klassischen Bädern
- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich
- Raumtemperaturregelung
- Komfortabler, bedarfsgerechter Betrieb durch individuelle Tages- und Wochenprogramme
- 2-h-Timer-Funktion auf Knopfdruck
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch Fenster-offen-Erkennung
- Niedriger Energieverbrauch im Stand-by-Modus ($\leq 0,5$ W)
- Tastensperre bei Bedarf aktivierbar

Modellübersicht

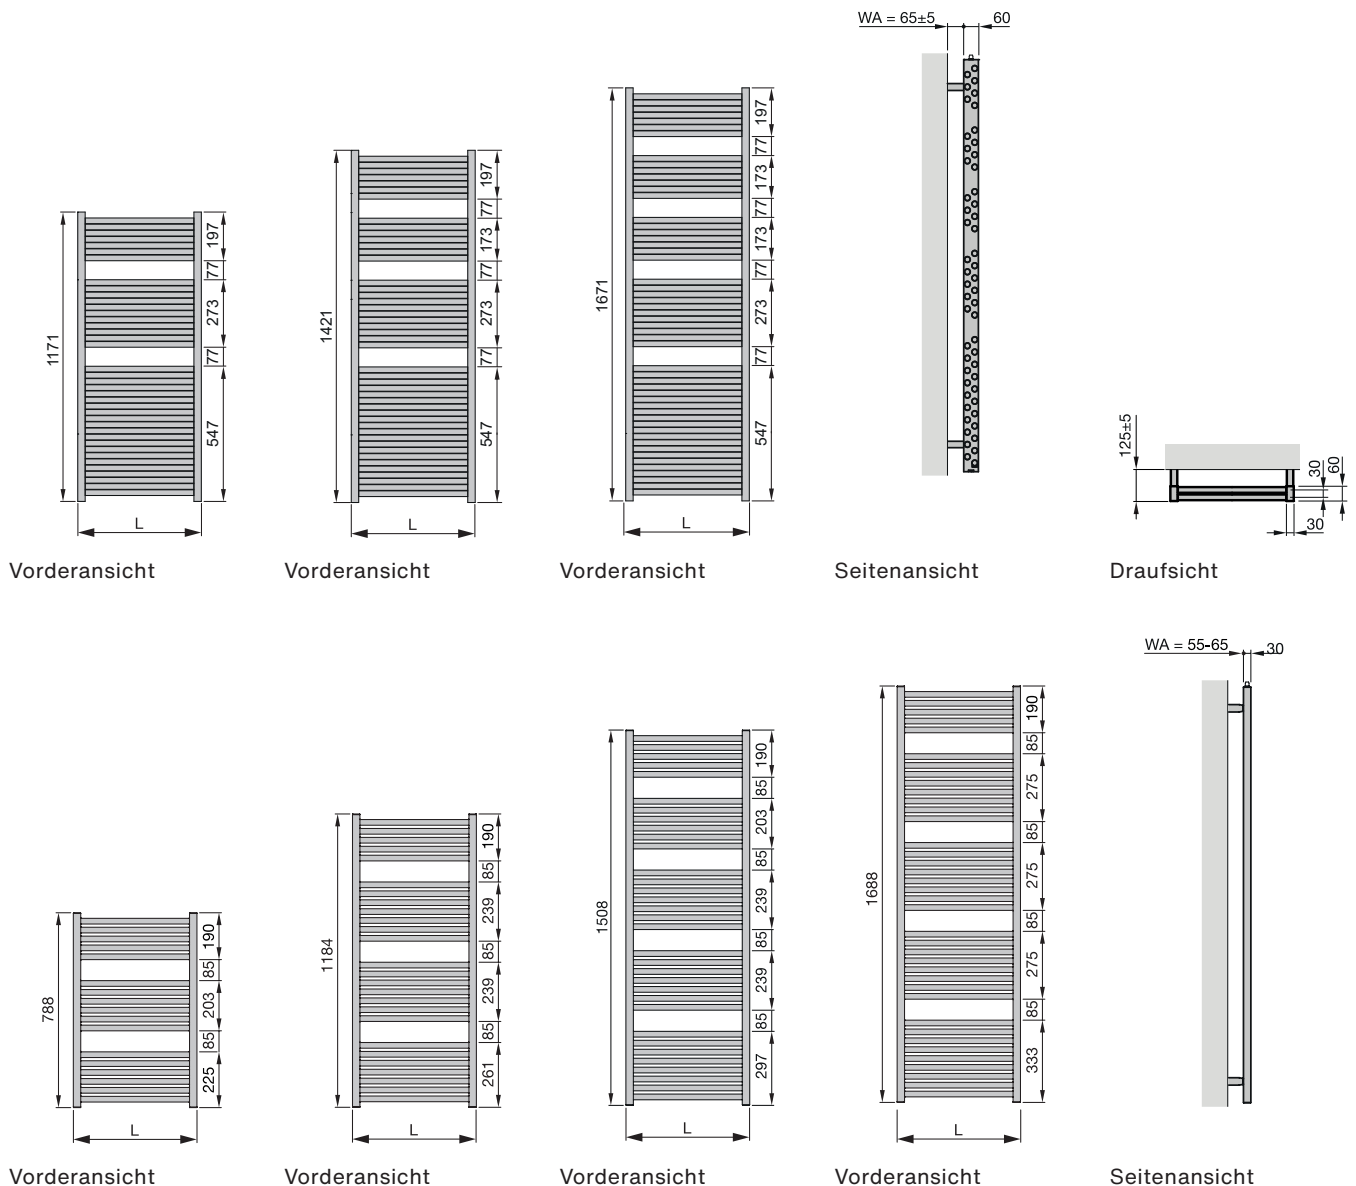

V2022-07-25, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten

Ausführung lackiert

Mit Heizstab Musa Eco

Modell	H	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	Watt

Ausführung einlagig

ZNE-080-045/MD	862	450	300
ZNE-120-045/MD	1258	450	500
ZNE-150-045/MD	1582	450	500
ZNE-170-045/MD	1762	450	750
ZNE-080-050/MD	788	500	300
ZNE-120-050/MD	1184	500	500
ZNE-150-050/MD	1582	500	750
ZNE-170-050/MD	1688	500	750
ZNE-080-060/MD	862	600	300
ZNE-120-060/MD	1184	600	750
ZNE-150-060/MD	1582	600	750
ZNE-170-060/MD	1688	600	1000
ZNE-170-075/MD	1688	750	1000

H = Bauhöhe, L = Baulänge

Ausführung lackiert

Mit Heizstab DBM

Modell	H	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	Watt

Ausführung einlagig

ZNE-080-050/DD	788	500	300
ZNE-120-050/DD	1184	500	500
ZNE-170-050/DD	1688	500	600
ZNE-120-060/DD	1184	600	600
ZNE-170-060/DD	1688	600	900
ZNE-170-075/DD	1688	750	1200

H = Bauhöhe, L = Baulänge