

x-net Unterputzregler 230 V




Beschreibung

- Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung
- Stand-alone Montage-Montage auf Elektroinstallations-Unterputzdose (tiefe Ausführung empfohlen)
- Integration in bauseitige Steckdosen- und Lichtschalter-Abdeckrahmen (unterschiedliche Deckelsets verfügbar, siehe gesondertes Datenblatt)
- Sollwert-Einstellung durch Handrad mit Option zur mechanischen Bereichseinstellung
Merkzahlen 1 bis 6 (entspricht ca. 5 bis 30 °C)

Technische Daten

Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Max. Schaltstrom	10 (4) A
Max. Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Min. Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung	2300 W
Schaltkontakt	Öffner (Regelfunktion Heizen)
Schaltelement	Bimetallkontakt
Hysteresis	ca. 0,5 K bei Temperatur- änderung von max. 4 K/h
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II
Sicherheit und EMV	gemäß DIN EN 60730
Max. Leistungsaufnahme	< 0,5 W
Zulässige Luftfeuchte	max 95 % r.H., nicht kondensierend
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen

Maße (alle Maße in mm)

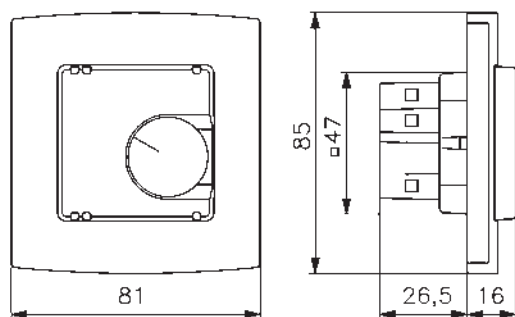

Artikelnummer

Kermi x-net Unterputzregler 230 V

SFEER003230