

EAN: 4057304015069  
[static.hansa.com/64442219](https://static.hansa.com/64442219)



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **170 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**  
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**  
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**  
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x (D034445)**



### Vorschriften

EU Directive **CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Schutzklasse **IP 55**

### Zulassungen und Deklarationen


UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

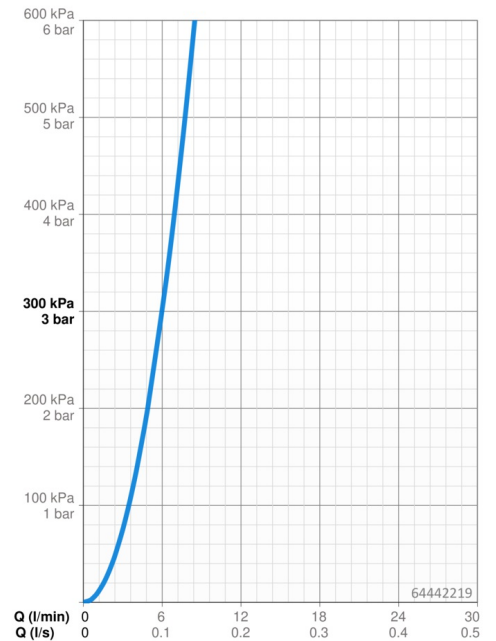

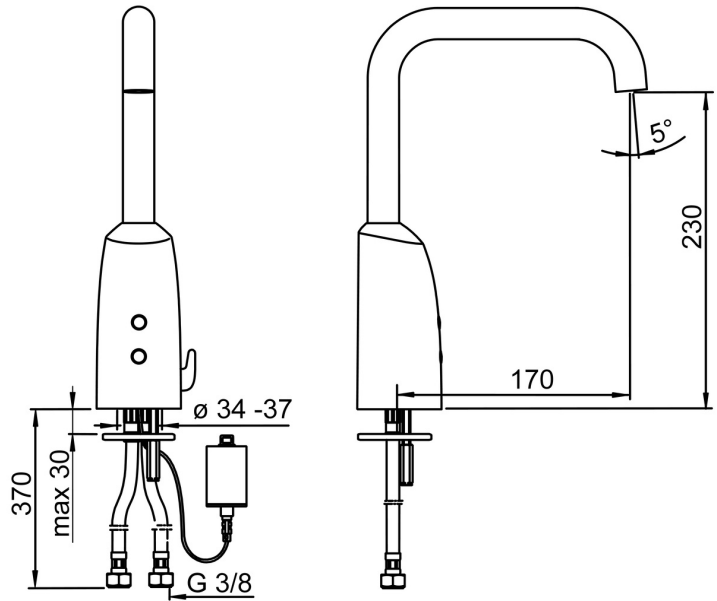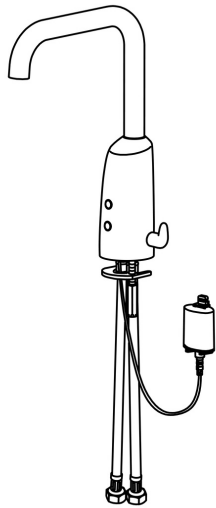

## Ersatzteile

### SP64442210

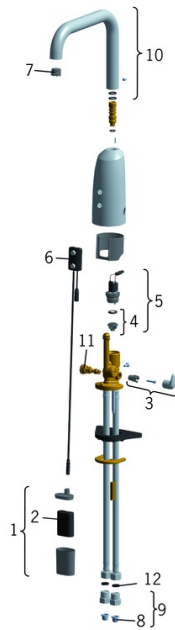

Name	Art.-Nr.
01 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
02 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
03 Temperatur-Wählgriff	59914100
04 Membrane für Magnetventil	1006500V
04 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05 Magnetventil, 6 V	59914091
06 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06 Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914101
07 Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 Z	59914102
08 Schmutzfangsiebe	59914085
09 Stopfen Rückschlagventil	59914086
10 Auslauf, L=181	59914103
11 Temperatureinstellsatz	59914089
12 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
N.I. Begrenzer	59914106