



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Garantiedauer	2 Jahre	Systemleistung	14 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	75 mA
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Äquivalente Leistung	120 W
Lichtstrom	2.000 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Nennlichtausbeute (Nom)	142,86 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
-------------------------	--------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Linear
Nettogewicht (Stück)	0,095 kg

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397583
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


## Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
---	----

## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamt-Produktcode	871869671406500
Bestellcode	71406500
Material-Nr. (12NC)	929001353702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714065
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714072



## Abmessungsskizzen

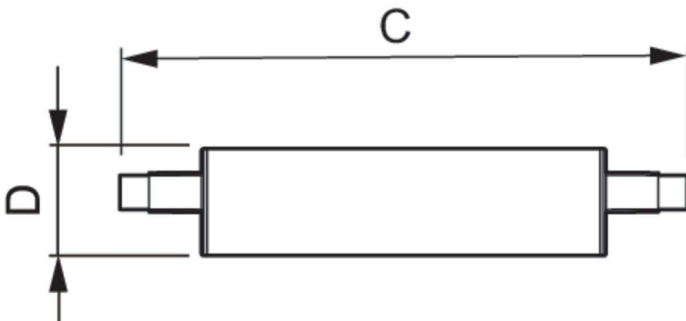

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten

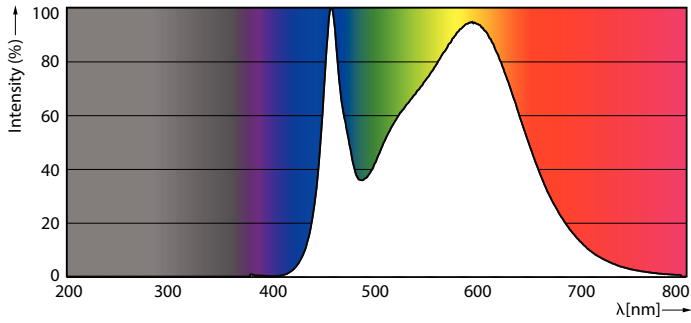


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

## Lebensdauer

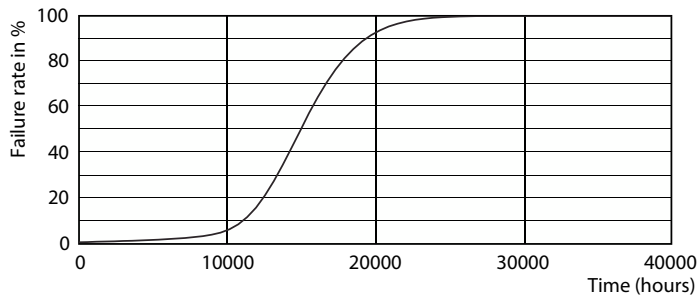

Life Expectancy Diagram

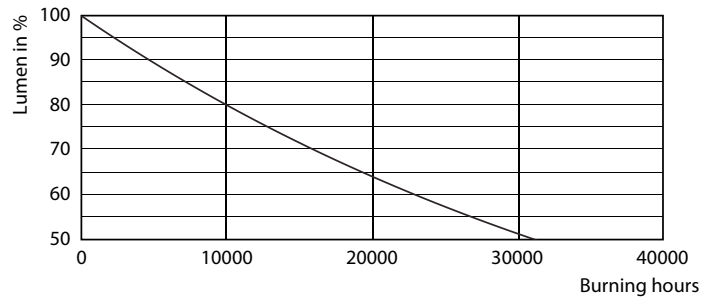

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

## CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

