


Schaltgerät ACO Multi Control Duo Professional inkl. Staudruckglocke

Produktinformationen

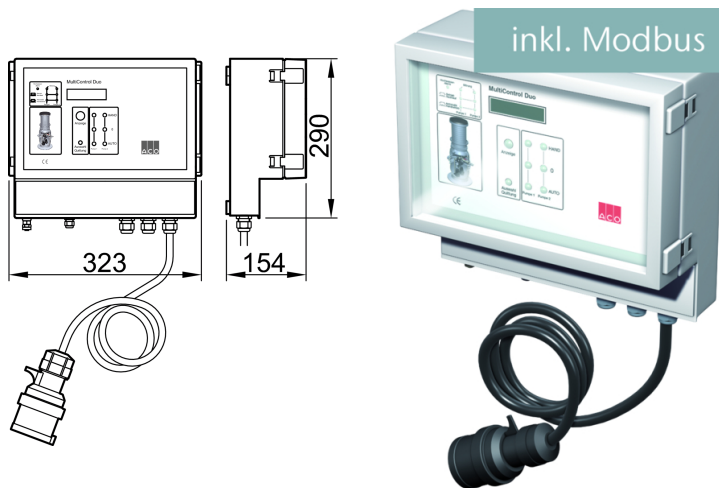

Passend für

- Multi-Max
 - ☐ Duo-Anlage
- Powerlift-P
- Multi-Flex

Beschreibung

- Für Pumpen bis 5,5 kW
- Steckerfertig mit 1,5 m Anschlusskabel
- CEE 16-Stecker mit Phasenwender
 - ☐ Umrüstbar auf CEE 32 mit Art.Nr. 0150.79.75 (5G4 mit CEE 32 Stecker)
- Kabeldurchführung
- Betriebsspannung: 400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Steuerspannung: 230 V/AC
- Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 10 VA
- Temperaturbereich: -20 bis +60 °C
- Schutzart IP 54
- Mit Modbus RTU - Funktionalität zum Anschluss an die Gebäudeleittechnik
- 20 m pneumatischer Steuerleitung 10 x 1,5 mm