

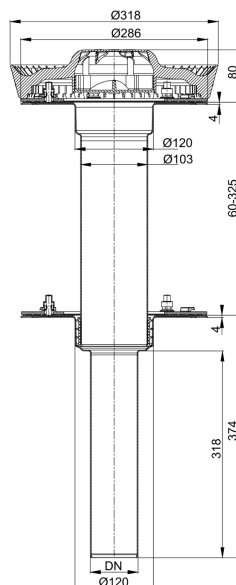
# ACO Flachdachkomplettabläufe Variant-Jet – 2-teilig zur Unterdruckentwässerung

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile



- Kompakte Bauform: Kleine Aussparungsmaße
- Dauerhafte Beständigkeit, 100%ige UV-Beständigkeit
- Wartungsfreundlich
- Flexibilität bei der Abdichtung
- PVC-/FPO-/Bitumen-Bahnen
- Als Notentwässerung einsetzbar

- Flachdachablauf gemäß DIN EN 1253-2
- Anwendung: Unterdruckentwässerung
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  - Baustoffklasse A1 nicht brennbar
- Mit Luftschleuse
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 2 Dichtungsebenen






## Technische Daten zum Artikel 1639.20.60

Stutzenneigung	Kiesfangkorb	Dämmung	Nennweite	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]
----------------	--------------	---------	-----------	--------------------	-----------------



90°	Luftschleuse	Ungedämmt	DN 70	260 x 190	8,6
-----	--------------	-----------	-------	-----------	-----

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <p><b>Staurohr für Notüberlauf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anstauring aus Edelstahl, 1.4301</li> <li>■ Luftschleuse aus PP</li> <li>■ Mit Lippendichtung aus NBR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100</li> <li>■ Oberteil: DN 50-DN 100</li> </ul>		1590.00.03
 <p><b>Flanschdichtungs-Set</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestehend aus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Losflansch</li> <li><input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Festflansch</li> </ul> </li> <li>■ Dicke: 4 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0°</li> </ul> </li> <li>■ Oberteil aus Edelstahl                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DN 50 – DN 100, DN 125, 90°</li> </ul> </li> <li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DN 70/DN 100</li> </ul> </li> <li>■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DN 70</li> </ul> </li> <li>■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DN 50</li> </ul> </li> </ul>		
EPDM		0,4	5169.20.26
PVC-weich		0,4	5169.30.26
NBR/SBR		0,5	5169.40.26
 <p><b>Schalungshilfe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalungshilfe aus Polystyrol(PS)</li> <li>■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt</li> <li>■ Schraubenlängen                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> M8x200 mm</li> <li><input type="checkbox"/> M8x260 mm</li> <li><input type="checkbox"/> M8x300 mm</li> </ul> </li> <li>■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung</li> <li>■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Flachdachablauf Variant-Flex                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DN 50-DN 100 mit Isolierkörper</li> </ul> </li> </ul>		1500.06.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1639.20.60>