
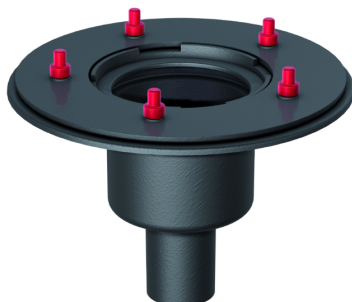


Flachdachabläufe Jet – Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

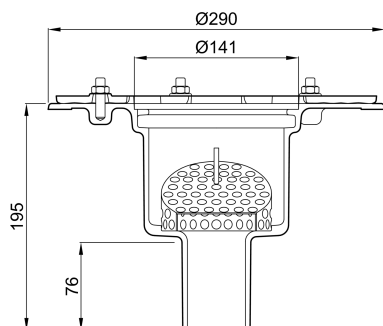



- Ablaufkörper DN 50
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Geprüft gemäß DIN 1253-2
- Mit Pressdichtungsflansch
- Mit Sickeröffnungen
- Mit Funktionsteil
- Passende Komponenten
 - Oberteile
 - Aufsätze und Roste

Technische Daten zum Artikel 7037.10.10

Nennweite	Stutzenneigung	Abflusswert [l/s]	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]
DN 50	90°	9,0	230 x 320	5,0

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Lippendichtring	■ Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Staurohr für Notüberlauf 7033.10.52 ■ Flachdachabläufe Jet □ DN 50 ■ Oberteil zu Flachdachabläufen Spin □ DN 70	■ Durchmesser: 136 mm ■ Gewicht: 0,1 kg	7047.00.26
	Flanschdichtungs-Set	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen □ DN 70 ■ Flachdachabläufe Jet aus Gusseisen □ DN 50	■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	
			EPDMGewicht: 0,4 kg	5169.20.26
			PVC-weichGewicht: 0,4 kg	5169.30.26

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
			NBR/SBRGewicht: 0,5 kg	5169.40.26
	Flachdachheizung	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl Attikaablauf Jet aus Edelstahl Notablauf Turboflow aus Edelstahl Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm	
	Flachdachheizung inkl. Thermostat	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl Attikaablauf Jet aus Edelstahl Notablauf Turboflow aus Edelstahl Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen	Nennleistung: 25 WGewicht: 0,3 kg	7000.85.00
			Nennleistung: 25 WGewicht: 0,3 kg	7000.85.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7037.10.10>