


Ablaufkörper zur Duschrinne ACO ShowerDrain M+

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Flexibel für jede Einbausituation
- Ablaufkörper um 360° drehbar
- Modulares Baukastensystem
- Freier Zugang zur Rohrleitung
- Integrierte Dichtung

- Aus Kunststoff
- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Rinnenkörpern ShowerDrain M und M+
- Ablaufstutzen:
 - Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchverschluss: 1-teilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- Abflusswert:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,46 l/s mit 20 mm Aufstau

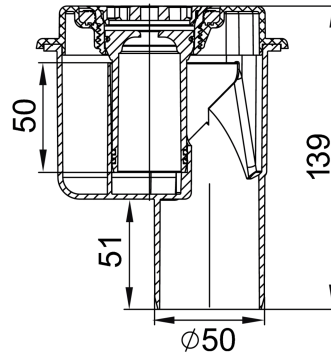

Technische Daten zum Artikel 9010.81.23

Beschreibung	Passend für
  ■ Nennweite: DN 50 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1	■ Einbauhöhe bei □ ACO ShowerDrain M: (15*) 70-128 mm □ ACO ShowerDrain M+: (15*) 70-140 mm □ ACO ShowerDrain Public: (30*) 70-140 mm □ ACO ShowerFloor: 115-160 mm ■ *durch Kürzen der Fußaufnahme (Kernbohrung)