




Drahtlos verbundenes Gerät mit Zigbee-Protokoll aus dem ChoruSmart-System. Es kann mit Home Gateway für "CONNECTED SMART HOME" Lösungen und mit Smart Gateway für "HOME AND BUILDING PRO" Lösungen verwendet werden. Ideal für Wohnhäuser und kleine Geschäftsräume, Neubauten und Renovierungen. Die Zigbee-Technologie ist eine sichere und zuverlässige Technologie, bei der die Daten verschlüsselt werden und jeder Knoten innerhalb des Netzwerks die Erreichbarkeit aller Geräte gewährleistet (Mesh- Netzwerk). Dieses Gerät kann auch ohne Home Gateway und Smart Gateway verwendet werden (manuelle Konfiguration mit Dip-Schalter oder über IoT Configurator), in diesem Fall ist eine Überwachung über die App nicht möglich.

Kategorie	Jalousieaktor	Kommunikationsprotokoll	ZigBee (IEEE 802.15.4)
Versorgungs- spannung	230 V ac - 50 Hz	Max. Ausgangs- strom	6A-230V ac (gemäß 60669-2-1)
Ausgangsleistung	8 dBm	Max. Verlust- leistung (W)	2,3 W
Max leistung motor	500 W	Norm	2014/53/EU
Schutzart	IP20	Betriebs- temperatur	-5 ÷ +45 °C
Lagertemperatur	-25 ÷ +70 °C	Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Max 93%
Abmessungen BxHxT (mm)	42x40x20	Electrocod	051A

### Abmessungen

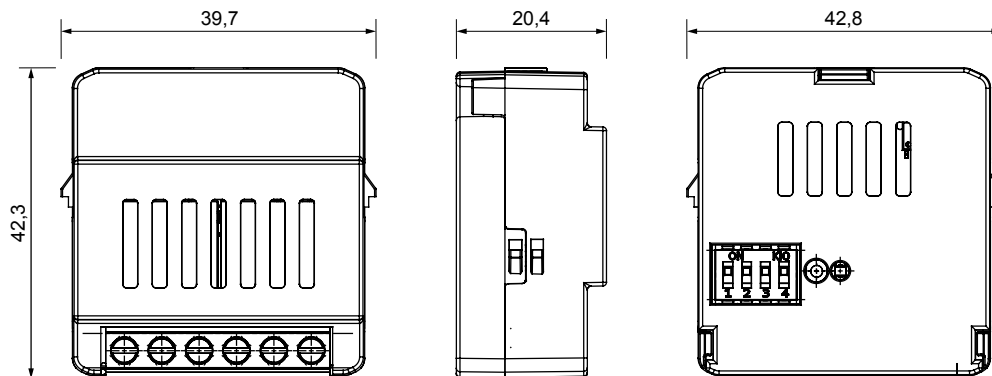

### Technische Symbole

**IP**

IP20

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
 Tel: +49 6471 501 0  
 Fax: +49 6471 501 636  
 Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
 Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Letzte Überarbeitung 07/12/2025

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
 nur als informativ anzusehen und können  
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden