




Lieferumfang

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 actoSTOR VIH QL 75/2 | 1 Verrohrungssatz für Links- bzw. Rechtsmontage inklusive Wärmedämmung |
| 1 Gerätehalter | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |
| 1 Distanzrahmen 95 mm (0010025341) | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wandhängender Warmwasser-Schichtladespeicher zur Montage rechts oder links• Trinkwasser Speicher mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode• Technik und Design abgestimmt auf Gas-Brennwertgeräte ecoTEC plus VCW .../1-5 | <ul style="list-style-type: none">• Nachrüstung auf schon installierten ecoTEC plus VCW .../1-5 möglich• Komplettes Speicherladeset im Lieferumfang enthalten• Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung |
|---|---|

Produktausstattung


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung | <ul style="list-style-type: none">• Magnesium-Schutzanode |
|--|---|



VIH QL 75/2 B Rechtsmontage	
0010029868	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B A

Technische Daten	VIH QL 75/2 B Rechtsmontage
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	72 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung	170 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung	1.194 l/h
NL-Zahl	1,5
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,9 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	720 mm / 440 mm / 440 mm
Gewicht	38 kg
Gewicht (betriebsbereit)	110 kg
Einsatzgrenzen	
Druck Warmwasser (max)	10 bar
Druck Heizung (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	75 °C

Anschlussmaße, nebeneinander

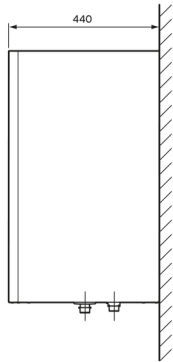

- 1 Gerätehalter
- 2 Speichervorlauf R 3/4
- 3 Speicherrücklauf R 3/4
- 4 Warmwasseranschluss R 3/4
- 5 Kaltwasseranschluss R 3/4

