


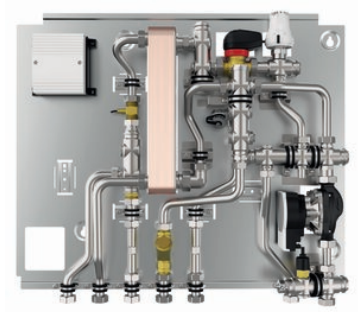

Lieferumfang

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 uniSAT plus VSW ... N.../2-5 UFH ...<br>1 Betriebs- und Installationsanleitung | 1 Installationsleitfaden |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Besonderes Merkmal

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnungsübergabestation für Warmwasser und Heizungsanbindung Neubau</li><li>• Vorgesehen für den Anschluss an Fußbodenheizung</li><li>• Wahlweise mit Unter-/Aufputzschrank kombinierbar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Komplett vormontierte Hydrailukeinheit auf einer Grundplatte</li><li>• Elektronische Warmwasserreglung</li><li>• Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktausstattung

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Spülventil im Wärmeerzeugervor- und rücklauf</li><li>• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor</li><li>• Edelstahl Distanzstück zur integration eines Wärmemengen Zählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetauscher</li><li>• Schmutzfilter im Kaltwasservorlauf und Wärmeerzeugervorlauf</li><li>• FBH-Pumpe integriert</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Hinweis: Wenn der FBH Verteiler bauseits vorhanden ist und nicht in der Station integriert wird, ist die Variante für Radiatoren zu bestellen! Bestellen Sie 1 Unterputzeinbauschrack,1 Wohnungsstation und 1 Rahmen mit Türe oder 1 Oberputzschrank und 1 Wohnungsstation

|                    |
|--------------------|
| VSW 25NS/2-5 UFH L |
| 8000014773         |

| Technische Daten                                                                 | VSW 25NS/2-5 UFH L       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Warmwasser</b>                                                                |                          |
| Zapfmenge (Vorlauftemperatur 55 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung | 16,4 l/min / 45,98 kW    |
| Zapfmenge (Vorlauftemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung | 24,9 l/min / 69,8 kW     |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                                                    |                          |
| Elektrische Leistungsaufnahme (max)                                              | 96 W                     |
| Elektrische Spannungsversorgung                                                  | 230 V (50 Hz)            |
| Schutzart <sup>1</sup>                                                           | IP20                     |
| <b>Anschlüsse</b>                                                                |                          |
| Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)                                            | 3/4"                     |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser                                                 | 3/4"                     |
| <b>Abmessung</b>                                                                 |                          |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                            | 582 mm / 680 mm / 105 mm |
| Gewicht                                                                          | 15,4 kg                  |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                                            |                          |
| Vorlauftemperatur (max)                                                          | 75 °C                    |
| Betriebsdruck primärseitig (max)                                                 | 4 bar                    |
| Betriebsdruck sekundärseitig (max)                                               | 10 bar                   |
| Warmwassertemperatur (max)                                                       | 60 °C                    |


<sup>1</sup> EN 60529

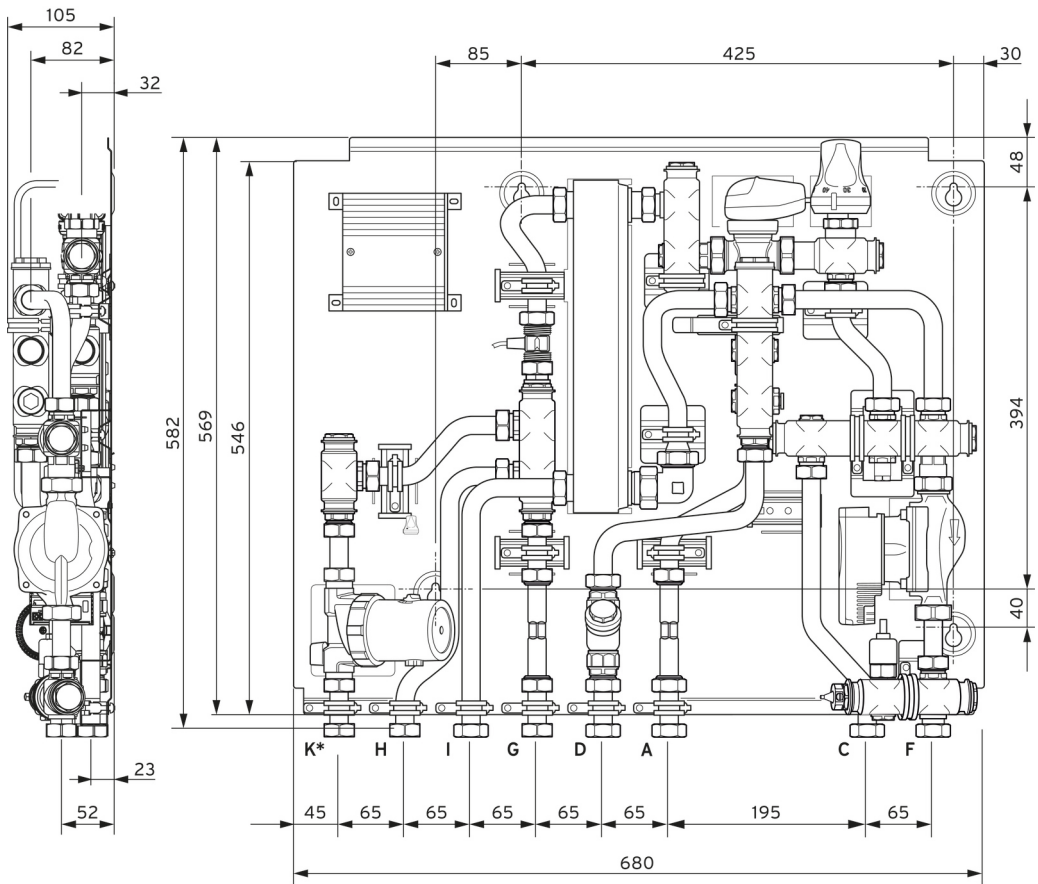


- A** RL Wärmeerzeuger
- C** RL Fußbodenheizung
- D** VL Wärmeerzeuger
- F** VL Fußbodenheizung
- G** Kaltwassereintritt
- H** Kaltwasseraustritt
- I** Warmwasser
- K** Zirkulation (\* nur bei VSW 25NA/2-5 FBH, DHW Zirk.)

WHG-Station 25 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

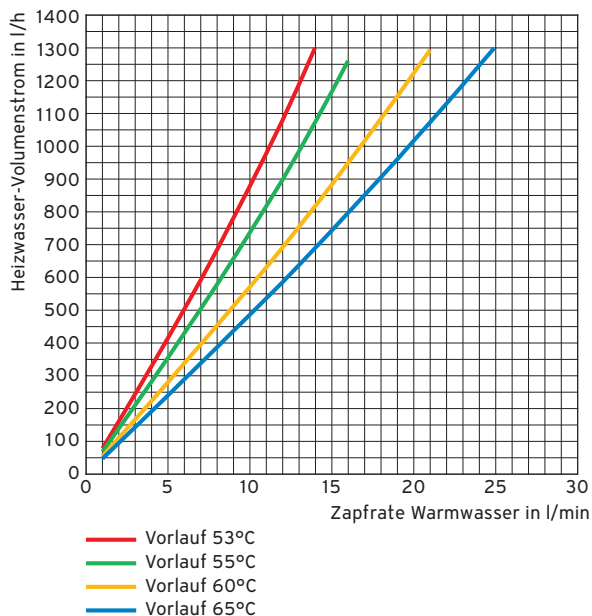


Druckverluste primär

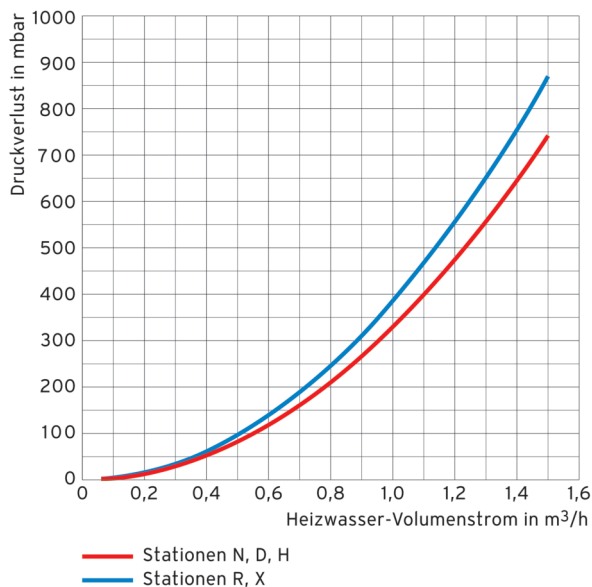

WHG-Station 17 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

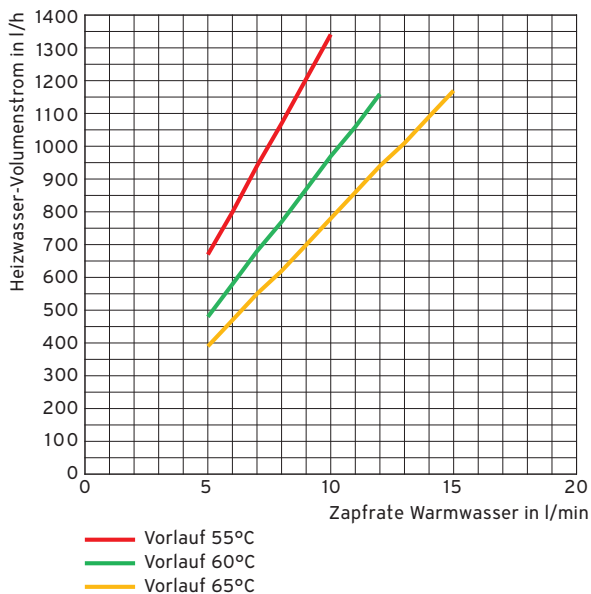

Druckverluste sekundär

