


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm

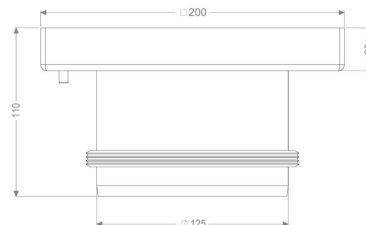

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54916
GTIN: 4026092072455
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Ausführung

System
Hinweis Einbau
Abdichtung am Aufsatzstück

125
bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Anschlussrand

Abmessungen

Gewicht netto	1,92 kg
Gewicht brutto	2,02 kg
Höhe	100 mm
Verpackungsmaß Länge	200 mm
Verpackungsmaß Breite	200 mm
Verpackungsmaß Höhe	175 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe	28 mm
Bodenbelaghöhe min.	28 mm
Oberfläche	gebeizt
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	200 mm
Rahmen Länge	200 mm
Bodenbelaghöhe max.	67 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite	23 x 23 mm