


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk
Typ 2 mm
Artikel-Nr. 4037731

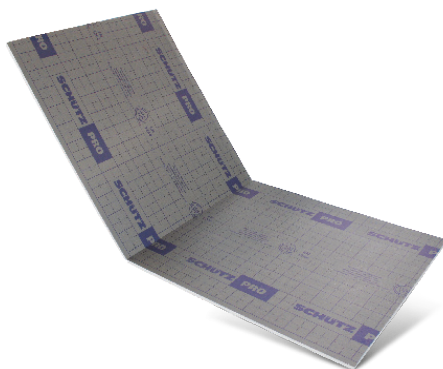

TECHNISCHE DATEN

Schmelzpunkt	160 - 175 °C
Erweichungsintervall	145 - 155 °C
Zersetzungstemperatur	> 300 °C
Selbstentzündungs- temperatur	> 360 °C
Chemische Bezeichnung	Polypropylen- Polyethylen- Kopolymer
Dicke	2 mm
Gewicht	350 g/m ²
Maße (L x B)	2,40 x 1,00 m
VPE	24 m ²
Verlegeart	zweilagig
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ frei von halogenierten Treibmitteln ■ frei von Formaldehyd ■ HBCD ≤ 0,1 % ■ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ■ PBB < 0,1 % ■ PBDE < 0,1 % ■ SVHC ≤ 0,1 %


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 12-2 SD 50 Artikel-Nr. 4038011

HBCD frei

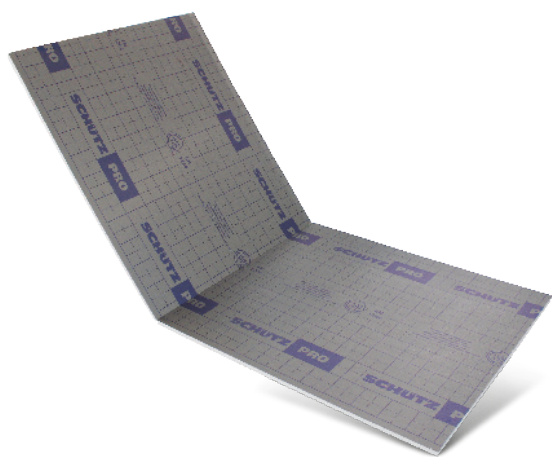

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
DIN 18560
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sg
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD50-CP2
DOP: L1-96/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)
- Kante stumpf

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	24 m ² (10 Stück)
VPE/ Palette	120 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	10 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,35 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 50
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungs- maß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	24 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ frei von halogenierten Treibmitteln ■ frei von Formaldehyd ■ HBCD ≤ 0,1 % ■ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ■ PBB < 0,1 % ■ PBDE < 0,1 % ■ SVHC ≤ 0,1 %


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 20-2 (DES sg) Artikel-Nr. 4026795

HBCD frei

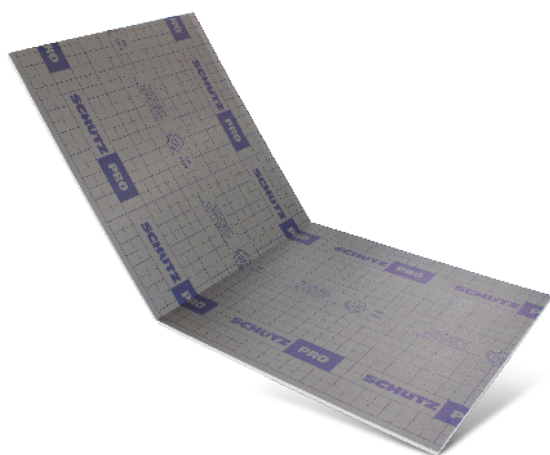

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
DIN 18560
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sg
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD30-CP2
DOP: L1-96/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)
- Kante stumpf

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	24,0 m ² (10 Stück)
VPE/ Palette	120,0 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _L -c	18 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,044 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,46 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungs- maß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ frei von halogenierten Treibmitteln ■ frei von Formaldehyd ■ HBCD ≤ 0,1 % ■ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ■ PBB < 0,1 % ■ PBDE < 0,1 % ■ SVHC ≤ 0,1 %


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 30-2 / 035 (DES sg) mit Klebestreifen Artikel-Nr. 4032192

HBCD frei

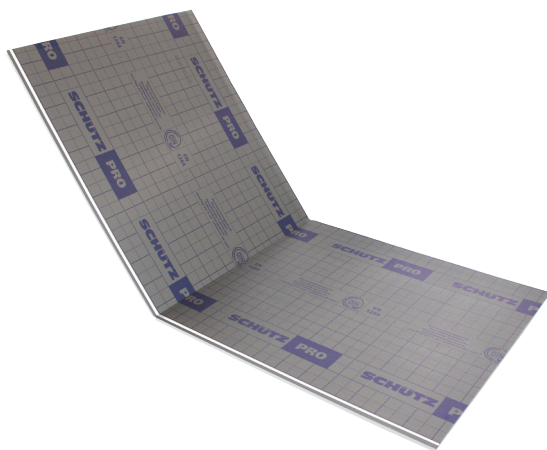

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
DIN 18560
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sg
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD30-CP2
DOP: L1-96/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)
- Kante stumpf

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	19,2 m ² (8 Stück)
VPE/ Palette	76,80 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	28 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,88 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungs- maß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ frei von halogenierten Treibmitteln ■ frei von Formaldehyd ■ HBCD ≤ 0,1 % ■ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ■ PBB < 0,1 % ■ PBDE < 0,1 % ■ SVHC ≤ 0,1 %


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 30-2 (DES sg) mit Klebestreifen Artikel-Nr. 4003778

HBCD frei

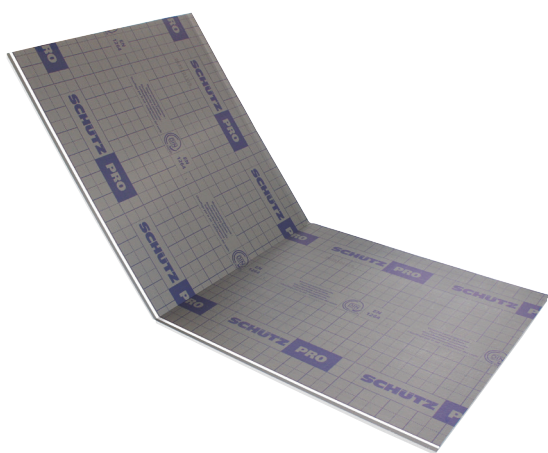

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
DIN 18560
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sg
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD30-CP2
DOP: L1-96/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)
- Kante stumpf

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	19,2 m ² (8 Stück)
VPE/ Palette	76,80 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	28 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,039 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,77 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungs- maß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ frei von halogenierten Treibmitteln ■ frei von Formaldehyd ■ HBCD ≤ 0,1 % ■ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ■ PBB < 0,1 % ■ PBDE < 0,1 % ■ SVHC ≤ 0,1 %


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 30-3 (DES sm) Artikel-Nr. 4001217

HBCD frei

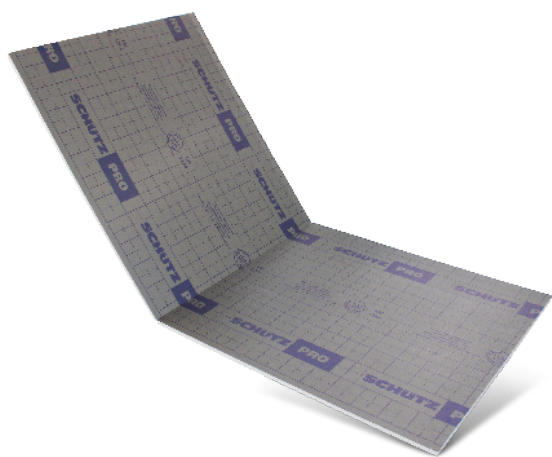

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
DIN 18560
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sm
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD20-CP3
DOP: L1-96/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)
- Kante stumpf

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	19,2 m ² (8 Stück)
VPE/ Palette	76,80 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _L -c	27 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,044 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,68 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 20
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	4 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungs- maß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	29 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ frei von halogenierten Treibmitteln ■ frei von Formaldehyd ■ HBCD ≤ 0,1 % ■ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ■ PBB < 0,1 % ■ PBDE < 0,1 % ■ SVHC ≤ 0,1 %