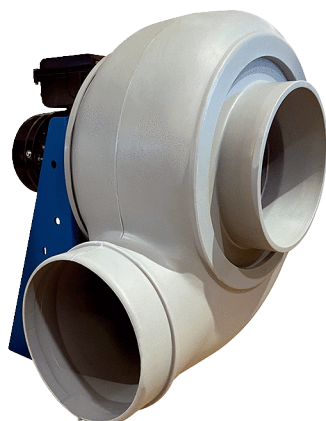


GRK R 63/4 D



Kurzinformation

Radialgebläse aus Kunststoff mit rundem Ausblas, Baugröße 630, Drehstrom, 4-Polig

Einsatzbeispiele

Industrieanwendung

Artikelnummer 0073.0532

Technische Daten

Ausführung	runder Ausblas
Fördervolumen	17.500 m³/h
Drehzahl	1.440 1/min
Laufgradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	5.500 W
I _{Nenn}	10,4 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohr
Einbaulage	horizontal
Kunststoffangaben	Polyethylen
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Laufrad	Kunststoff, Polyethylen
Farbe	hellgrau
Gewicht	131 kg
Gewicht mit Verpackung	154 kg
Baugröße	630
Breite	887 mm
Höhe	1.200 mm
Tiefe	1.110 mm
Breite mit Verpackung	1.000 mm
Höhe mit Verpackung	1.460 mm
Tiefe mit Verpackung	1.200 mm

GRK R 63/4 D


Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-15 °C bis 70 °C
PTC DIN 44081	M 100
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799735328

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	62,1	74,2	82,7	83,1	85,3	81,5	73,3	63,2	90


L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

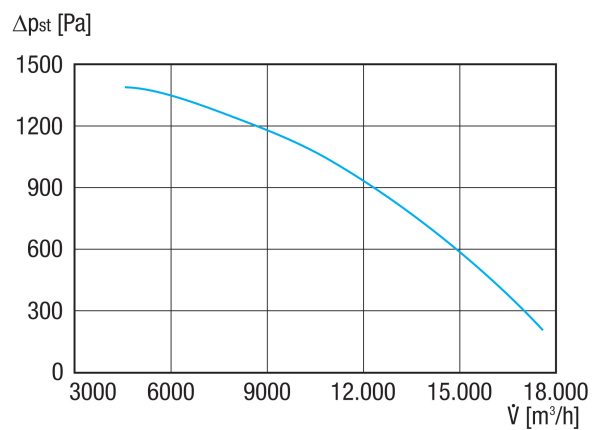Kennlinie















GRK R 63/4 D

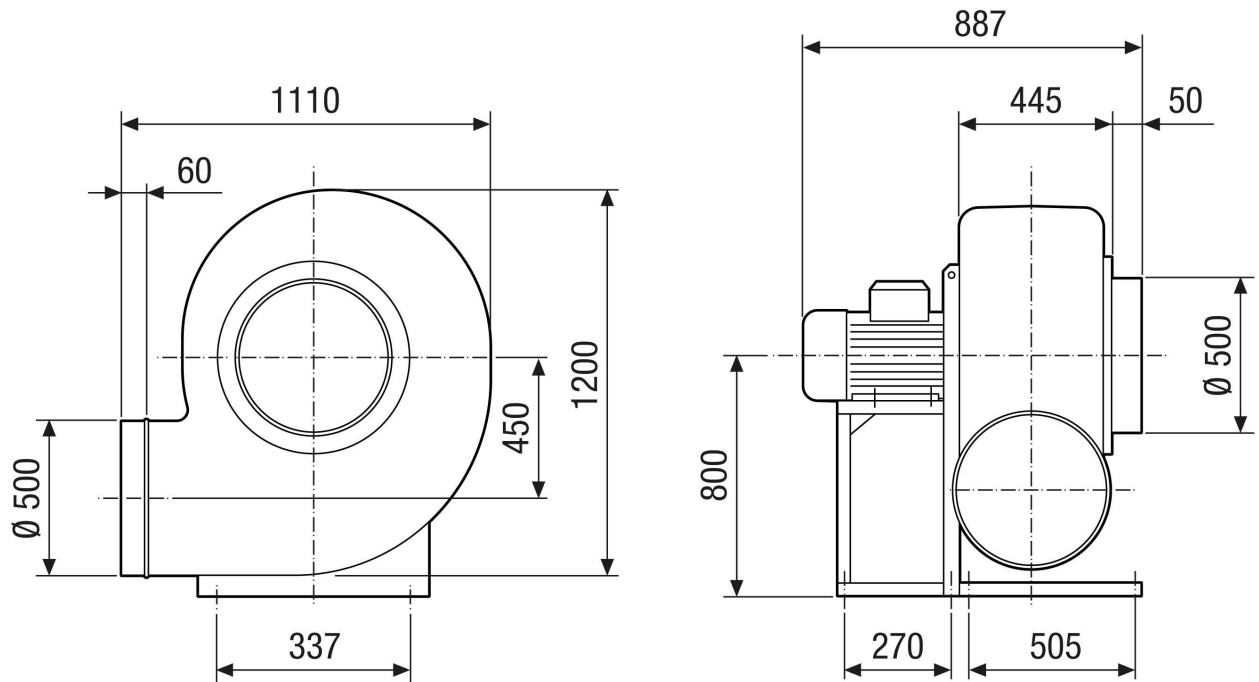Maßzeichnung [mm]



GRK R 63/4 D

Maßzeichnung Gehäuseausrichtung [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

① RD Rechtsausführung

② LG Linksausführung

Die Varianten GRK 12/2 E und GRK 12/4 D sind nicht in Rechtsausführung RD erhältlich!

Die Standardausrichtung ist immer LG 270°