


DZQ 40/8 B

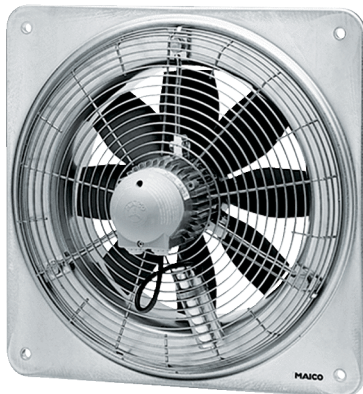

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN400, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer

0083.0125

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	2.050 m³/h
Drehzahl	715 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	75 W
I _{Nenn}	0,2 A
I _{Max}	0,2 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	11,22 kg
Gewicht mit Verpackung	12,72 kg
Nennweite	400 mm
Breite	580 mm
Höhe	580 mm
Tiefe	246 mm
Breite mit Verpackung	610 mm
Höhe mit Verpackung	610 mm

DZQ 40/8 B

Tiefe mit Verpackung	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831259

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	35
L_{WA7}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	46
L_{WA7}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA7}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54
L_{WA7}, S5 (dB(A))	25	40	44	48	52	52	44	30	57
L_{WA8}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	38
L_{WA8}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	47
L_{WA8}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA8}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	66
L_{WA8}, S5 (dB(A))	34	45	45	48	63	64	66	64	71

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB


L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

DZQ 40/8 B

Kennlinie

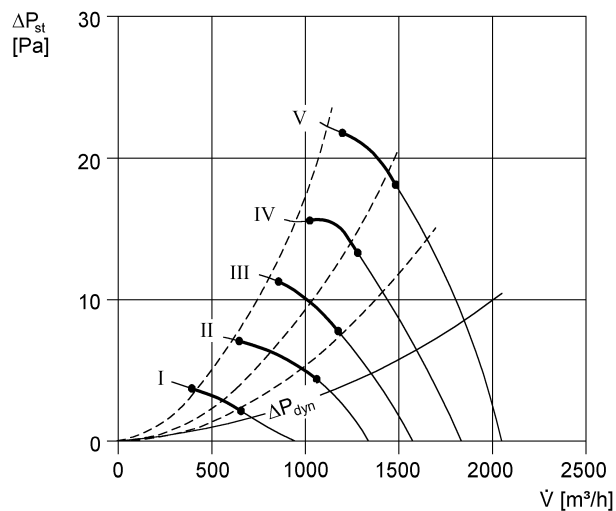

Maßzeichnung [mm]

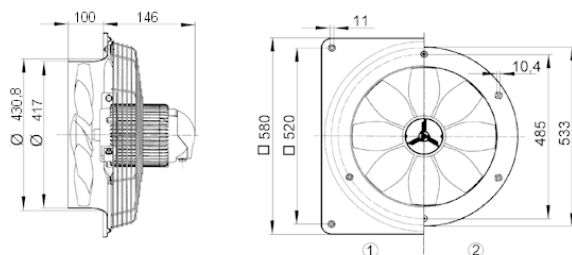

① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ

② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.

Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.