

# ECA 150 ipro



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, Standardausführung

## Einsatzbeispiele

Küche, Waschküche, Hobbyraum, Saunavorraum, Büro

Artikelnummer 0084.0085


## Technische Daten

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Ausführung                                  | Standardausführung             |
| Fördervolumen                               | 200 m³/h / 250 m³/h            |
| Drehzahl                                    | 1.672 1/min / 2.189 1/min      |
| Drehzahlsteuerbar                           | ✓                              |
| Reversierbarkeit                            | –                              |
| SEC average                                 | -11,18 kWh/(m²*a)              |
| Spannungsart                                | Wechselstrom                   |
| Bemessungsspannung                          | 230 V                          |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                          |
| Nennleistung                                | 15 W / 19 W                    |
| I <sub>Max</sub>                            | 0,09 A                         |
| Schutzart                                   | IP X5                          |
| Netzzuleitung                               | 3/5 x 1,5 mm²                  |
| Einbauort                                   | Decke / Wand                   |
| Einbauart                                   | Aufputz                        |
| Einbaulage                                  | beliebig                       |
| Material                                    | Kunststoff                     |
| Farbe                                       | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht                                     | 1,6 kg                         |
| Gewicht mit Verpackung                      | 1,89 kg                        |
| Klappe                                      | keine                          |
| Nennweite                                   | 150 mm                         |
| Breite                                      | 228 mm                         |
| Höhe                                        | 228 mm                         |
| Tiefe                                       | 123,3 mm                       |
| Breite mit Verpackung                       | 235 mm                         |
| Höhe mit Verpackung                         | 235 mm                         |
| Tiefe mit Verpackung                        | 200 mm                         |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | 40 °C                          |

# ECA 150 ipro


|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalldruckpegel   | 33 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                                |
| Sortiment          | A                                                      |
| GTIN (EAN)         | 4012799840855                                          |

## Kennlinie

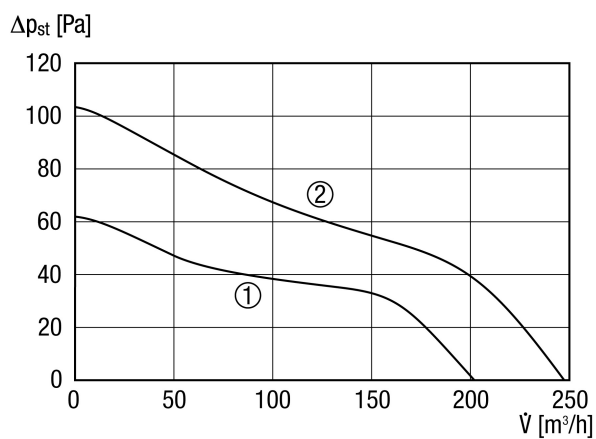

# ECA 150 ipro

Maßzeichnung [mm]

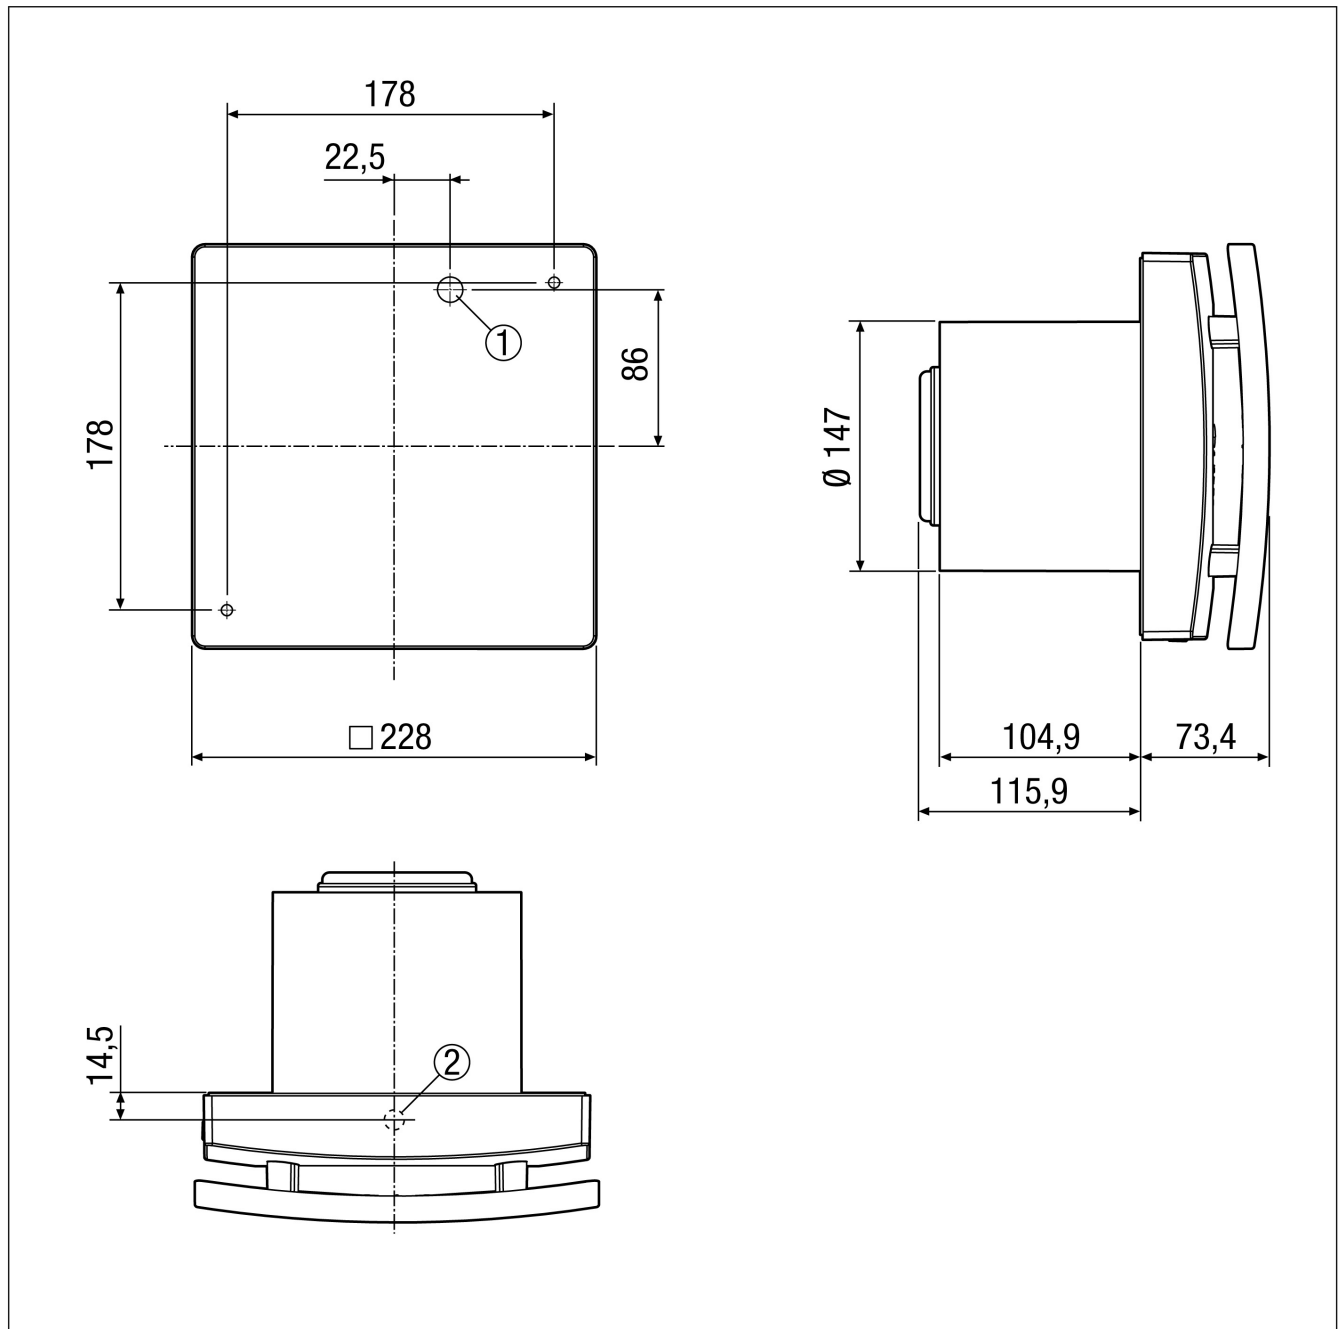

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss