

DZR 30/42 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer

0086.0044

Technische Daten

Fördervolumen	1.910 m³/h / 3.790 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	3.255 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs} , Nenn	210 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	2.915 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.465 1/min / 2.905 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	76 W / 405 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,31 A / 0,86 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	1,09 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	2
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	11,61 kg
Gewicht mit Verpackung	12,42 kg
Nennweite	300 mm
Breite	380 mm
Höhe	424 mm
Tiefe	300 mm

DZR 30/42 B

Breite mit Verpackung	425 mm
Höhe mit Verpackung	430 mm
Tiefe mit Verpackung	320 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799860440

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	51 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	66,1
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0086.0044
P_{BEP} / Fördervolumen $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,372 kW / 3.255 m³/h
n_{BEP}	2.915 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
$p_{f, BEP}$	210 Pa
Schallleistungspegel $_{L_{WA5}}$	89 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA2, \text{niedrig}}$ (dB(A))	22	38	47	57	52	52	47	37	60
$L_{WA2, \text{hoch}}$ (dB(A))	35	48	59	67	73	70	66	58	76
$L_{WA5, \text{niedrig}}$ (dB(A))	25	39	59	66	61	63	57	45	67
$L_{WA5, \text{hoch}}$ (dB(A))	37	50	78	76	86	84	75	67	89
$L_{WA8, \text{niedrig}}$ (dB(A))	36	46	58	71	68	68	67	63	75

DZR 30/42 B


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA8} , hoch (dB(A))	60	61	72	84	89	88	83	79	93

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB


L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

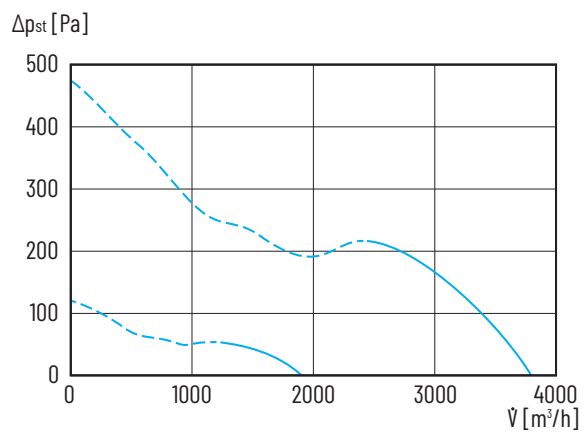

DZR 30/42 B

Maßzeichnung [mm]

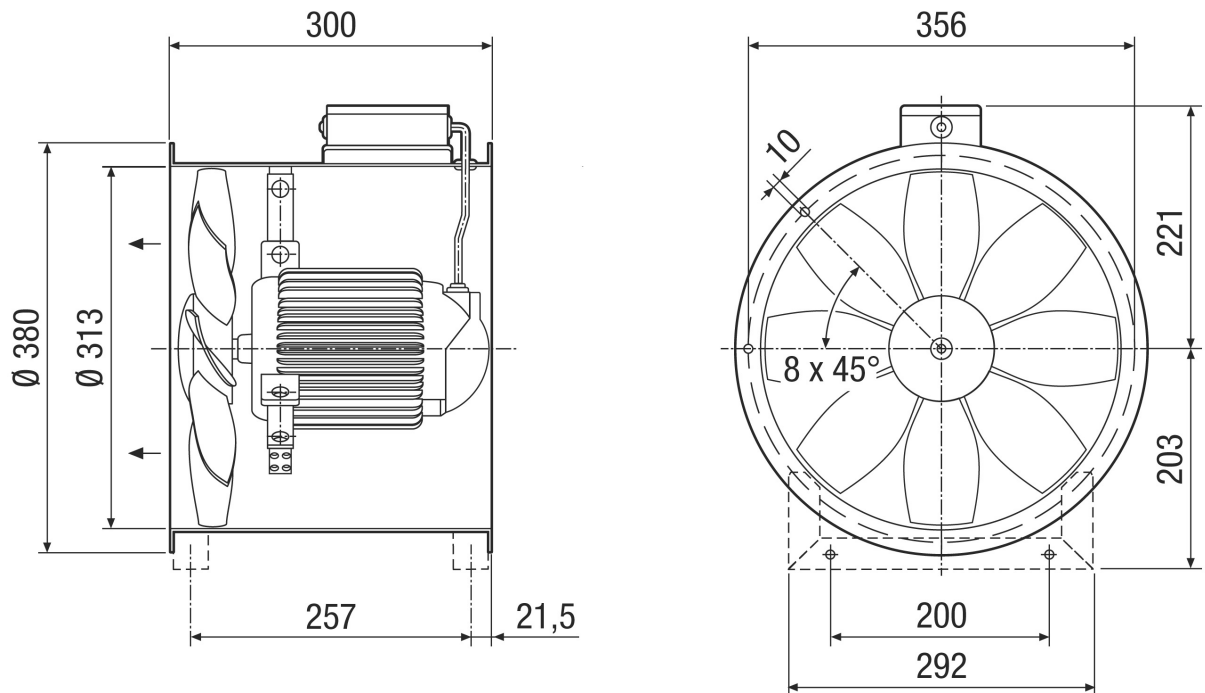

Anzahl der Flanschbohrungen: 8
 Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.
 Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.