

CERATHERM C100

A7538AA

Ceratherm C100 | Badearmatur AP 313x176x65 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

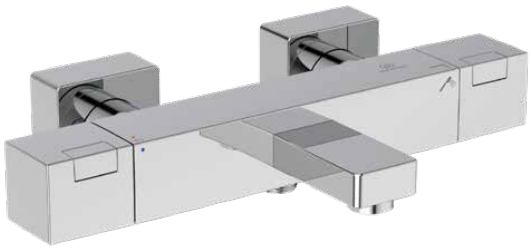

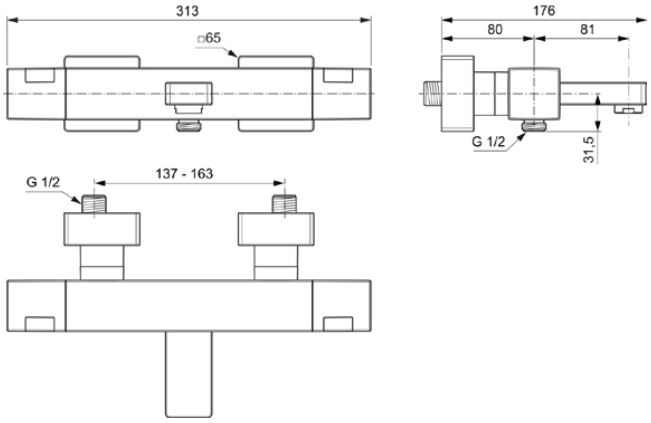

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	Ceratherm C100
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	65
Breite (mm):	313
Ausladung (mm):	176
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	3.34
VVS:	722589304
EAN Code:	4015413350174

Features

Thermostatfunktion

CoolBody

SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 746_747
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	2
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Ja
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Seitlich
Niederdruckmodell:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATHERM C100

A7538AA

Ceratherm C100 | Badearmatur AP 313x176x65 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Kunststoff
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	22.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	22/22
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	22
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	22
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rechteck mit abgerundeten Ecken
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Temperatursperre bei (°):	40
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Position der Griffbefestigung:	Rückseite
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.