Ideal Standard


SENSORFLOW NEW

A7556AA

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 49x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, Vollständig berührungslos, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



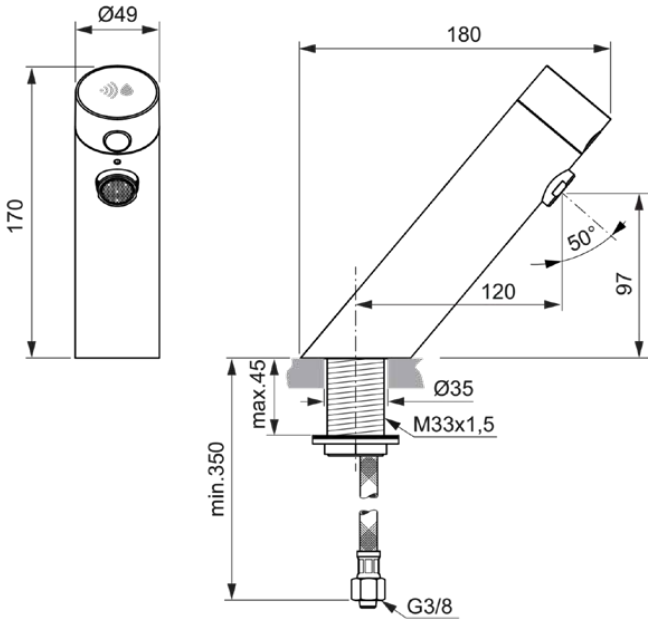

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	Sensorflow NEW
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	170
Breite (mm):	49
Ausladung (mm):	180
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	1.61
VVS:	704194104
EAN Code:	4015413351072

Features

Batteriebetrieben

Vollständig berührungslos

SmartShine Oberfläche

Downloads

- Maintenance Guide
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 15091
Name des KIWA-Zertifikates:	K95243
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 095_221
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	0
Automatische Zyklusspülung:	Ja
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Anschlussspannung (V):	6
Cool Body Technologie:	Nein
Schutzart (IP):	IP67
Einstellbar Spülzeit:	Ja
Programmierung der Spülzeit:	Manuell
IdealPure Technologie:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

SENSORFLOW NEW

A7556AA

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 49x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, Vollständig berührungslos, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Ja
Lithium-Batterie im Lieferumfang enthalten:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
Maximale Zyklusspülzeit (h):	72
Maximaler Reichweite (cm):	250
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Maximale Spülzeit (sec):	240
Minimale Zyklusspülzeit (h):	6
Minimale Reichweite (cm):	50
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Minimale Spülzeit (sec):	1
Steuerungsart:	Infrarot
PVD Technologie:	Nein
Mögliche Dauer-Aktivierung:	Ja
Sicherheitsstopp nach (sec):	55
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Ja
Art der Stromversorgung:	Batterie
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.