Ideal Standard

CERAFLEX


B1730AA


CERAFLEX | Wand-Küchenarmatur 197x259x160 mm, 242 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 17 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

Ideal Standard



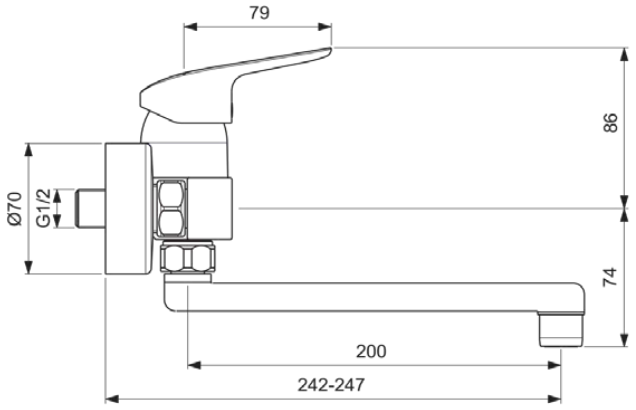

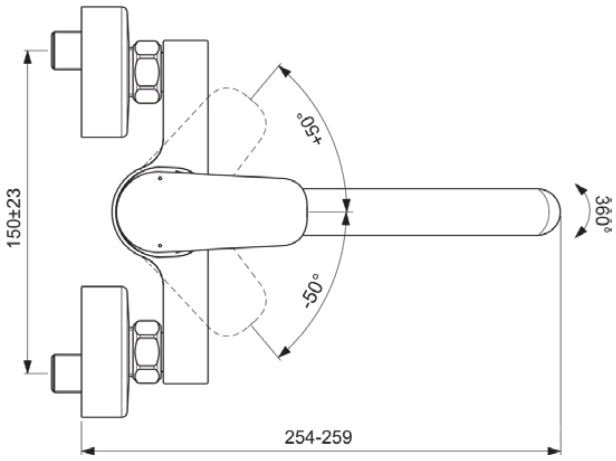

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Wand-Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAFLEX
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	160
Breite (mm):	197
Ausladung (mm):	254 - 259
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	1.56
EAN Code:	3800861056041

Features

- Verdeckter Strahlregler
- Click-Technologie
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des KIWA-Zertifikates:	K99067
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Griffposition:	Oben
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	17

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAFLEX

B1730AA

CERAFLEX | Wand-Küchenarmatur 197x259x160 mm, 242 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 17 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	17
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	17
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Nein
Mit Griff(en):	Ja
M22x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.